

Hinnasto

Linjastokalusteet elintarvikkeiden ja juomien säilytykseen

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

Kylmä- ja pakastekalusteet elintarvikkeille	6	DL1202TL-DS	28
GN-astioille mitoitettut laatikostot/kaapistot	8	DL803TL	28
CL-GNH-1-CE (+2...+15 °C)	9	DL803TL-DS	28
CL-GNH-1-CE-1 (+2...+15 °C)	9	DL1203TL	28
CL-GNH-1-CE-1-1 (+2...+15 °C)	9	DL1203TL-DS	28
CL-GNH-1-1-CHE-1-1* (+2...+15 °C)	9		
CL-GNH-1-ME (-5...+5 °C)	10	Linjastolasikot - itsepalvelumalli hyllyluukuilla	29
CL-GNH-1-ME-1 (-5...+5 °C)	10	DLE802CL (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	29
CL-GNH-1-ME-1-1 (-5...+5 °C)	10	DLE1202CL (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	29
CL-GNH-1-FE (-25...-15 °C)	10	DLE803CL (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	29
CL-GNH-1-FE-1 (-25...-15 °C)	10	DLE1203CL (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	29
CL-GNH-1-FE-1-1 (-25...-15 °C)	10		
Lisävarusteet	11	Linjastolasikot - palvelumalli kiinteällä pisarasuojalla	30
		DLE802CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	30
GN-astioille mitoitettut kylmäallaskalusteet	12	DLE1202CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	30
CL-GNS-1-CHE (+2...+15 °C)	13	DLE1602CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	30
CL-GNS-1-CHE-1 (+2...+15 °C)	13	DLE803CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	30
CL-GNS-1-CHE-1-1 (+2...+15 °C)	13	DLE1203CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	30
		DLE1603CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	30
GN-astioille mitoitettut Cube vitriinikylmäallaskalusteet	14	Linjastolasikot - itsepalvelumalli hylly- ja allasluukuilla	31
GNS-1-CHE-VIT801NL (+2...+15 °C)	15	DLE802CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	31
GNS-1-CHE-1-VIT1201NL (+2...+15 °C)	15	DLE1202CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	31
Lisävarusteet	17	DLE1602CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	31
		DLE803CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	31
Pizza / Kylmäkön työpöydät	18	DLE1203CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	31
CL-P/S-1-CE (+2...+15 °C)	19	DLE1603CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	31
CL-P/S-1-CE-1 (+2...+15 °C)	19		
CL-P/S-1-CE-1-1 (+2...+15 °C)	19	Linjastolasikot - itsepalvelumalli	
CL-P/S-1-1-CHE-1-1 (+2...+15 °C)	19	käännetyllä lasikko-osalla	32
Lisävarusteet	21	DLE802CL-TM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	32
		DLE1202CL-TM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	32
GN-astioille mitoitettut matalat laatikostot/kaapistot	22	DLE803CL-TM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	32
CL-GNL-2-CE (+2...+15 °C)	23	DLE1203CL-TM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	32
CL-GNL-2-CE-2 (+2...+15 °C)	23		
CL-GNL-2-CE-2-2 (+2...+15 °C)	23	Linjastolasikot - itsepalvelumalli käännetyllä	
CL-GNL-2-2-CE-2-2 (+2...+15 °C)	23	lasikko-osalla ja hylly- sekä allasluukuilla	33
Lisävarusteet	25	DLE802CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	33
		DLE1202CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	33
Linjastolasikot	26	DLE1602CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	33
Linjastolasikot - neutraalit pöytälasikot	28	DLE803CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	33
DL802TL	28	DLE1203CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	33
DL802TL-DS	28	DLE1603CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	33
DL1202TL	28		

Sisällysluettelo

Linjastolasikot - kaksipuoleinen lasikko-osa	34	Baarimestarin työpöytä jää/pulloaltaalla	50
DLE802CL-DS (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	34	CL-B1S-2-CE (+2...+15 °C)	51
DLE1202CL-DS (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	34	CL-B1S-2-2-CE (+2...+15 °C)	51
DLE1602CL-DS (lasikko +6...+15°C, counter +4...+12°C)	34	CL-B1S-2-2-2-CE (+2...+15 °C)	51
DLE803CL-DS (lasikko +6...+15°C, counter +4...+12°C)	34	CL-B1S-2-2-2-2-CE (+2...+15 °C)	51
DLE1203CL-DS (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	34	Lisävarusteet	53
DLE1603CL-DS (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	34		
Linjastolasikot - Cube vitriinit	36	Baarimestarin työpöytä jää/pulloaltaalla ja pullokourulla	54
DL801CLE-VIT (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	37	CL-B2S-2-CE (+2...+15 °C)	55
DL1201CLE-VIT (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	37	CL-B2S-2-2-CE (+2...+15 °C)	55
DL801CLE-VIT-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	37	CL-B2S-2-2-2-CE (+2...+15 °C)	55
DL1201CLE-VIT-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)	37	Lisävarusteet	57
Neutraalit Cube pöytävitriinit	38	Bar 550-sarjan baarikalusteet juomille	58
VIT801NL, CUBE neutraali vitriini yhdellä hyllyllä	38	B55/2-CDE (+5...+15 °C)	60
VIT800NL, CUBE ilman hyllyä	38	B55/2-CDE-2 (+5...+15 °C)	60
VIT1201NL, CUBE neutraali vitriini yhdellä hyllyllä	38	B55/2-CDE-2-2 (+5...+15 °C)	60
VIT1200NL, CUBE ilman hyllyä	38	B55/2-2-CDE-2-2 (+5...+15 °C)	60
VIT801NL-SM, CUBE neutraali vitriini yhdellä hyllyllä	38	B55/SG8-CDE (+5...+15 °C)*	61
VIT800NL, CUBE ilman hyllyä	38	B55/SG8-CDE-2 (+5...+15 °C)	61
VIT1201NL-SM, CUBE neutraali vitriini yhdellä hyllyllä	38	B55/SG8-CDE-2-2 (+5...+15 °C)	61
VIT1200NL, CUBE ilman hyllyä	38	B55/SG8-CDE-SG8 (+5...+15 °C) *	61
CL-GND-RS-2, kuppikoriteline kahdella tasolla	38	B55/SG12-CDE (+5...+15 °C) *	61
CL-GND-RS-3 kuppikoriteline kolmella tasolla	38	B55/SG12-CDE-2 (+5...+15 °C)	61
KT-250 kylmätaso	38		
Lisävarusteet	39	Neutraalit jää-/pulloallasyksiköt	62
		B55/I&BS-400N	62
650-sarjan kylmäkalusteet juomille	40	B55/I&BS-600N	62
Laatikostot juomakoreille	42	B55/I&BS-800N	62
CL-D-2-CDE (+2...+15 °C)	43		
CL-D-2-CDE-2 (+2...+15 °C)	43	Oluthanayksiköt	63
CL-D-2-CDE-2-2 (+2...+15 °C)	43	B55/BT-400N	63
CL-D-2-2-CDE-2-2 (+2...+15 °C)	43	B55/BT-600N	63
Lisävarusteet	45	B55/BT-800N	63
Pulloaltaat	46	Vetotasoyksiköt	64
CL-BS-1-CE (+2...+15 °C)	47	B55/SC-600N-T pöytälevyllä	64
CL-BS-1-CE-1 (+2...+15 °C)	47	B55/SC-600N ilman pöytälevyä, tason alle sijoitettava	64
CL-BS-1-CE-1-1 (+2...+15 °C)	47		
Lisävarusteet	49	Roskayksiköt	65
		B55/N40W-T pöytälevyllä	65
		B55/N40W ilman pöytälevyä, tason alle sijoitettava	65
		Lisävarusteet	67

Sisällysluettelo

Lämpimät linjastokalusteet	68	lämpökaappi +30...+75°C	81
Lämpöhaudealtaat	70	HLD126BM/HT111	
HL86BM11 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)	71	(Lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)	81
HL126BM111 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)	71	HLD166BM/HT1111	
HL166BM1111 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)	71	(Lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)	81
Lämpötasot kastikehauteella	72	DHMC® lämpö- ja neutraalipöydät	82
HL86BM/HT11 (lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)	73	HLD86HT11	
HL126BM/HT111 (lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)	73	(lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)	82
HL166BM/HT1111 (lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)	73	HLD126HT111	
Lämpö- ja neutraalipöydät	74	(lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)	82
HL86HT11		HLD166HT1111	
(lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)	75	(lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)	82
HL126HT111		(lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)	82
(lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)	75	HLD86NT11 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)	82
HL166HT1111		HLD126NT111 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)	82
(lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)	75	HLD166NT1111 (neutraali pöytä, cupboard +30...+75°C)	82
HL86NT11 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)	75	Lisävarusteet	83
HL126NT111 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)	75	Lautasjakelimet	84
HL166NT1111 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)	75	HL46PH28 (+30...+70°C)	85
Lisävarusteet	77	HL46PN28 (neutraali)	85
Lämpösäilytyskaluste		HL46PH32 (+30...+70°C)	85
DHMC®-lämpötilanohjausjärjestelmällä	78	HL46PN32 (neutraali)	85
DHMC® lämpöhaudealtaat	80	Neutraalit linjastokalusteet	86
HLD86BM11		NL65NT400	87
(haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)	80	NL65NT600	87
HLD126BM111		NL65NT800	87
(haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)	80	NL65NT1200	87
HLD166BM1111		NL65NT400D	87
(haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)	80	NL65NT600D	87
DHMC® lämpötasot kastikehauteella	81	NL65NT800D	87
HLD86BM/HT11		NL65NT1200D	87
(Lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C,		Lisävarusteet, pisarasuojat	88
		Lisävarusteet, tarjotintasot	89
		Lisävarusteet, erikoiskannet	90
		Porkka iTOP™ lämpötilavalvonta	91
		Huurteen huollon toimipaikat	94



Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %
Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Kylmä- ja pakastekalusteet elintarvikkeille

Porkka linjastokalusteet on suunniteltu ruuan säilytykseen ja esivalmistelutasoiksi kiireisissä ravintola- ja suurkeittiöissä, kahviloissa sekä ruokaloissa.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat ovat korkealaatuista ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä.

Kaikissa ovissa ja vetolaatikoissa on kahva ja helposti ilman työkaluja vaihdettavat tiivisteet. Kalusteessa on ruostumattomat teräsjalat, joiden korkeutta on helppo säätää. Jalkojen tilalle saa vaihtoehtoisesti pyörät. Jokaisessa kaapissa on hyllyt ja vetolaatikoita saa myös irrotettavalla pohjalla.

Kalusteissa on innovatiivisia toimintoja, kuten esimerkiksi huoltoa tai korjausta helpottava kokonaan ulosvedettävä jäähdytyskasetti. Kaapit ja laatikostot on mitoitettu sopiviksi GN1/1-kokoisille ja niitä pienemmille astioille ja vuoille.



CL-GNH-1-CDE-3-3

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidetään.

Kylmä- ja pakastekalusteet elintarvikkeille

Tuotteen nimeäminen

MALLI	CL Cold Line, korkeus 900 mm
PÄÄTTYYPIT	Kylmä- ja pakastekalusteet elintarvikkeille
GNH	GN-astioille mitoitettut laatikostot/kaapistot (korkeus 900 mm)
GNS	GN-astioille mitoitettut kylmälaskalusteet, 210 mm syvässä altaassa on puhallusjäähdytys
P/S	Pizza/Kylmäkön työpöydät
GNL	GN-astioille mitoitettut matalat laatikostot (korkeus 650mm)
VIT	Kalusteen alaosa on GNS kylmälaskaluste Kalusteen yläosa on itsepalvelu- tai palvelumallinen vitriini
ALATYYPIT	Kylmäkonemoduulit, kylmäaine R 290 (E)
CE, CDE (NCL)	Kylmäkonemoduuli ilman vetolaatikkoa (CE), vetolaatikolla (CDE): - lämpötilan säätöalue +2°C...+15°C - 230V 50 Hz
CHE (NCH)	Kylmäkonemoduuli ilman vetolaatikkoa: - lämpötilan säätöalue +2°C...+15°C - 230V 50Hz
ME (NM)	Kylmäkonemoduuli ilman vetolaatikkoa: - lämpötilan säätöalue -5°C...+5°C - 230V 50Hz
FE (NF)	Kylmäkonemoduuli ilman vetolaatikkoa: - lämpötilan säätöalue -25°C...-15°C - 230V 50Hz

KALUSTEMODUULIT

1	Umpioellinen kaappi kahdella hyllyllä (P/S – kalusteet, 7 paria johteita ja 2 hyllyä), BS- ja GNS-kalusteissa yksi hylly
2	2 kpl vetolaatikoita juomakoreille, 200 mm syvässä laatikoissa on irrotettava pohja
3	3 kpl vetolaatikoita GN 1/1-150 – astioille
4	4 kpl vetolaatikoita 3 x GN 1/1-100 – astioille ja 1 x GN 1/1 – 150 - astialle



GN-astioille mitoitettut laatikostot/kaapistot

Porkka- linjastokalusteet on suunniteltu ruuan säilytykseen ja esivalmistelutasoiksi kiireisissä ravintola- ja suurkeittiöissä, kahviloissa sekä ruokaloissa.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat ovat ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä.

Kaikissa ovissa ja vetolaatikoissa on kahva ja helposti ilman työkaluja vaihdettavat tiivistet. Kalusteessa on ruostumattomat teräsjalat, joiden korkeutta on helppo säätää. Jalkojen tilalle saa vaihtoehtoisesti pyörät. Jokaisessa kaapissa on hyllyt ja vetolaatikoita saa myös irrotettavalla pohjalla.

Kalusteissa on innovatiivisia toimintoja, kuten esimerkiksi huoltoa tai korjausta helpottava kokonaan ulosvedettävä jäähdytyskasetti. Kaapit ja laatikostot on mitoitettu sopiviksi GN1/1-kokoisille ja niitä pienemmille astioille ja vuoille.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessori-ohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alahälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduksen puhdistustarpeen tai lauhduksen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Kaksi GN 1/1 -mitoitettua ja epoksipinnoitettua lankaritilähyllyä, korkeus säädettävissä 70 mm:n välein
- Ovissa magneettitiivistet ja järeät saranat
- Tehokas ja energiaa säästävä jäähdytysjärjestelmä
- Jäähdytyskasetin voi irrottaa ilman työkaluja huoltoa varten
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatin
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50Hz

Lisävarusteet

- Keskilämpötila M (-5...+5 °C) ja pakaste F (-25°...-15 °C) kalusteita saa 860,1260 ja 1660 mm leveinä (2060 mm leveys vain +2°...+15 °C)
- Keskuskoneliitäntävalmius lämpötila-alueelle +2°...+15 °C
- Moduulit 1,2, 3 ja 4: laatikoissa kahva ja magneettitiiviste
- Jäähdytyskasettimoduuli vetolaatikolla, laatikossa kahva ja magneettitiiviste
- Vetolaatikon sisälaatikko 150 tai 200 mm syvä
- Lisähyllyt
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjän puoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Erikoiskannet ovat sivulla 90
- Lämpökäsitelty puupakkaus

R290
230V 50Hz
EUR

CL-GNH-1-CE (+2...+15 °C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

 Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-GNH-1-CE-1 (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

 Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-GNH-1-CE-1-1 (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

 Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-GNH-1-1-CHE-1-1* (+2...+15 °C)

Ulkomitat 2060 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

 Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,35 kW / 230 V



CL-GNH-1-CDE-3-3

Moduulivaihtoehdot GNH-C, GNH-CH:	Lisähinta EUR
Moduuli 2, vetolaatikko	93
Moduuli 3, vetolaatikko	186
Moduuli 4, Vetolaatikko	317
Moduuli CDE, Kylmäkonemoduuli vetolaatikolla (* ei saatavana)	272
Moduuli CHE 50 Hz, Kylmäkonemoduuli ilman vetolaatikkoa (* vakiovaruste)	322

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

R290
230V 50Hz**EUR**

CL-GNH-1-ME (-5...+5 °C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,4 kW / 230 V

CL-GNH-1-ME-1 (-5...+5 °C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,4 kW / 230 V

CL-GNH-1-ME-1-1 (-5...+5 °C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,4 kW / 230 V

CL-GNH-1-FE (-25...-15 °C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,6 kW / 230 V

CL-GNH-1-FE-1 (-25...-15 °C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,6 kW / 230 V

CL-GNH-1-FE-1-1 (-25...-15 °C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x height)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,6 kW / 230 V

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

GN-astioille mitoitettut laatikostot/kaapistot

GNH

Lisävarusteet

	SAATAVANA KESKUSKONELIITÄNTÄISENÄ MALLINA
	KORKEUDENSÄÄTÖ, KALUSTEPITUUS L=1060, 1460, 1860 MM
SP19308	- SÄHKÖHYDRAULINEN KORKEUDENSÄÄTÖ 850 - 1030 MM
SP19309	- KÄSIKÄYTTÖINEN KORKEUDENSÄÄTÖ 850 - 1050 MM
	HUOM! MYYJÄLTÄ SAAT LISÄTIETOJA MUISTA KORKEUKSISTA
SP18943	SÄHKÖHAHDUTUSALLAS KESKUSKONEELLIISIIN KALUSTEISIIN
SP18405	GN 1/1 JAKOKEHÄT PIENEMMILLE ASTIOILLE, KEHIKKO JA KAKSI VÄLIPIENAA
	HUOM! KÄY VAIN GNS ALTAASEEN
SP18405-1	JAKOPIENAT LAATIKKON
SP18406	VETOLAATIKON RUOSTUMATON SISÄLAATIKKO MODUULIIN 2 (KAPPALEHINTA)
SP18406-15	VETOLAATIKON RUOSTUMATON SISÄLAATIKKO MODUULIIN 3 (KAPPALEHINTA)
SP18407	LANKARITILÄHYLLY + JOHDEPARI
SP18491	MATALAT JALAT 70/105 MM (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP18492	MATALAT JALAT 70/105 MM (5 KPL, MALLIT 1660 JA 2060)
SP18411	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP18493	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE (5 KPL, MALLIT 1660 JA 2060)
SP9003	MATALAT JALAT 63/78 MM (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP9004	MATALAT JALAT 63/78 MM (5 KPL, MALLIT 1660 JA 2060)
	TARJOTINTASO ASIAKKAAN JA OVIEEN PUOLELLE:
	HUOM! HINNAT NL HINNASTOSSA SIVULLA 89
	HUOM! LISÄMAKSU KUN ASENNETAAN OVIEEN PUOLELLE CL JA NL KALUSTEISIIN
SP18402	LEIKKUULAUTA 860 x 385, PAKSUUS 20MM
SP18402-1	LEIKKUULAUTA 1260 x 385, PAKSUUS 20MM
SP18402-2	LEIKKUULAUTA 1660 x 385, PAKSUUS 20MM
SP18999	LISÄHINTA LÄMPÖKÄSITELLYLLE PUUPAKKAUKSELLE
	PORKKA ITOP™ LÄMPÖTILAVALVONTA ON SAATAVISSA JOKO ITSENÄISENÄ VALVONTAJÄRJESTELMÄNÄ TAI PALVELUNA. KATSO TARKEMMIN SIVULTA 90.
	PORKKA ITOP™ PALVELUUN ON SAATAVISSA KÄSIPÄÄTE LÄMPÖTILAJEN MITTAAMISEEN JA LÄMPÖTILAPOIKKEAMIEN RAPORTOINTIIN. KATSO TARKEMMIN SIVULTA 92.




SÄHKÖHYDRAULINEN KORKEUDENSÄÄTÖ



GN 1/1 JAKOPIENAT



VETOLAATIKON RUOSTUMATON SISÄLAATIKKO



LANKARITILÄHYLLY + JOHDEPARI



MATALAT JALAT



PYÖRÄT



LEIKKUULAUTA



LÄMPÖKÄSITELTY PUUPAKKAUS

Huom! Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa tuotteen toimituksen yhteydessä.

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.



GN-astioille mitoitettut kylmäallaskalusteet

Kalusteet on mahdollista saada jäähdytysilmankierrolla varustetuilla kylmäaltailla, joissa ruoka säilyy oikean lämpöisenä. Kylmäallaskalusteet soveltuvat linjastoihin ruuan esillepanoa ja tarjoilua varten ja ne on GN-mitotettuja.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja pintaosat ovat korkealaatuista ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä.

Ovissa on kahva ja helposti ilman työkaluja vaihdettava tiiviste. Kalusteessa on ruostumattomat teräsjalat, joiden korkeutta on helppo säätää. Jalkojen tilalle saa vaihtoehtoisesti pyörät. Jokaisessa kaapissa on hyllyt.

Kalusteissa on innovatiivisia toimintoja, kuten esimerkiksi huoltoa tai korjausta helpottava kokonaan ulosvedettävä jäähdytyskasetti. Kaapit on mitoitettu sopiviksi GN1/1-kokoisille ja niitä pienemmille astioille ja vuoille.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessori-ohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alähälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduttimen puhdistustarpeen tai lauhduttimen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- GN1/1 mitoitettu 210 mm syvä ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas, jossa on jäähdytysilmankierro
- Yksi GN 1/1 -mitoitettu epoksinnoitettu lankaritulähyly, korkeus säädettävissä 70 mm:n välein
- Ovissa magneettitiivisteet ja järeät saranat
- Tehokas ja energiaa säästävä jäähdytysjärjestelmä
- Jäähdytyskasetin voi irrottaa ilman työkaluja huoltoa varten
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatin
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50Hz

Lisävarusteet

- Keskuskoneliitäntävalmius
- Lisähyllyt
- Jakokehikko GN1/1-kokoisille tai niitä pienemmille astioille
- GN1/1 mitoitettu peitekansi
- Viemärointi kylmäaltaaseen
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsitelty puupakkaus

R290
230V 50Hz**EUR**

CL-GNS-1-CHE (+2...+15 °C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,35 kW / 230 V

CL-GNS-1-CHE-1 (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,35 kW / 230 V

CL-GNS-1-CHE-1-1 (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,35 kW / 230 V



CL-GNS-1-CHE-1

Moduulivaihtoehdot GNS-CHE

Moduuli 2, vetolaatikko: Ylälaatikko 150 mm ja alalaatikko 200 mm korkea

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.



GN-astioille mitoitettut Cube vitriinikylmäällaskalusteet

Cube Vitriini kalusteet on tarkoitettu jäähdetytyn ruoan ja juoman esillepanoon, säilytykseen ja myyntiin. Voit valita kaksi eri leveyttä jotka soveltuvat moneen erilaiseen käyttöön. Vitriinikalusteet ovat käyttäjästävällisiä, luotettavia ja helppoja puhdistaa ja huoltaa.

Voit valita itsepalvelumallin, joka on varustettu itsepalveluluukuilla tai palvelumallin, jossa on kiinteä pisarasuoja. Vitriinit voi tilata yhdellä lasihyllyllä tai ilman hyllyä. Saatavilla on myös neutraaleja malleja ilman jäähdetytystä sekä malleja, jotka voidaan asentaa vetolaatikostojen tai muiden kansitasojen päälle.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessori-ohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alahälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduttimen puhdistustarpeen tai lauhduttimen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- GN1/1 mitoitettu 210 mm syvä ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas, jossa on jäähdetytysilmankierto
- Kaapissa yksi GN 1/1 -mitoitettu epoksinnoitettu lankarilähylly, korkeus säädettävissä 70 mm:n välein
- Ovissa magneettitiivisteet ja järeät saranat
- Tehokas ja energiaa säästävä jäähdetytysjärjestelmä
- Jäähdetytyskasetin voi irrottaa ilman työkaluja huoltoa varten
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatin
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50Hz

Lisävarusteet

- Keskuskoneliitäntävalmius
- Lisähyllyt
- Jakokehikko GN1/1-kokoisille tai niitä pienemmille astioille
- GN1/1 mitoitettu peitekansi
- Viemärointi kylmäaltaaseen
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsitelty puupakkaus

R290
230V 50Hz**EUR****GNS-1-CHE-VIT801NL (+2...+15 °C)**

Ulkomitat 860 x 650 x 1350 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1200 dm³

Liitäntäteho 0,35 kW / 230 V

GNS-1-CHE-1-VIT1201NL (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 1350 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,35 kW / 230 V

Moduulivaihtoehdot GNS-CHE

Moduuli 2, vetolaatikko: Ylälaatikko 150 mm ja alalaatikko 200 mm korkea

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

GN-astioille mitoitettut kylmäallaskalusteet



CL-GNS-1-CHE-1

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

GN-astioille mitoitettut kylmäallaskalusteet

GNS

Lisävarusteet

	SAATAVANA KESKUSKONELIITÄNTÄISENÄ MALLINA
SP18943	SÄHKÖHAIHDUTUSALLAS KESKUSKONEELLIISIIN KALUSTEISIIN
SP18405	GN 1/1 JAKOKEHÄT PIENEMMILLE ASTIOILLE, KEHIKKO JA KAKSI VÄLIPIENÄÄ HUOM! KÄY VAIN GNS ALTAASEEN
SP18405-1	JAKOPIENAT LAATIKKOON
SP18445	ALTAAN PEITEKANSI GN 1/1
SP18407	LANKARITILÄHYLLY + JOHDEPARI
NLSQ800	YLÄTASO L=800 MM PISARASUOJILLA, VALAISIN 1X13W, ASENNETTUNA
NLSQ1200	YLÄTASO L=1200 MM PISARASUOJILLA, VALAISIN 1X13W, ASENNETTUNA
NLSQ1600	YLÄTASO L=1600 MM PISARASUOJILLA, VALAISIN 2X13W, ASENNETTUNA
SP18847	KYLMÄALTAAN VIEMÄRI HUOM! SAATAVANA AINOASTAAN TEHDASASENTEISENA TARJOTINTASO ASIAKKAAN JA OVIEEN PUOLELLE HUOM! HINNAT NL HINNASTOSSA SIVULLA 89 HUOM! LISÄMAKSU KUN ASENNETAAN OVIEEN PUOLELLE CL JA NL KALUSTEISIIN
SP9003	MATALAT JALAT 63/78 MM (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP9004	MATALAT JALAT 63/78 MM (5 KPL, MALLIT 1660 JA 2060)
SP18491	MATALAT JALAT 70/105 MM (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP18492	MATALAT JALAT 70/105 MM (5 KPL, MALLIT 1660)
SP18411	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP18493	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE (5 KPL, MALLI 1660)
SP18999	LISÄHINTA LÄMPÖKÄSITELLYLLE PUUPAKKAUKSELLE
	PORKKA iTOP™ LÄMPÖTILAVALVONTA ON SAATAVISSA JOKO ITSENÄISENÄ VALVONTAJÄRJESTELMÄNÄ TAI PALVELUNA. KATSO TARKEMMIIN SIVULTA 90.
	PORKKA iTOP™ PALVELUUN ON SAATAVISSA KÄSIPÄÄTE LÄMPÖTILOJEN MITTAAMISEEN JA LÄMPÖTILAPOIKKEAMIEN RAPORTOINTIIN. KATSO TARKEMMIIN SIVULTA 92.


Huom! Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa tuotteen toimituksen yhteydessä.



GN 1/1 JAKOPIENAT



ALTAAN PEITEKANSI GN 1/1



LANKARITILÄHYLLY + JOHDEPARI



YLÄTASO PISARASUOJILLA JA VALAISIMELLA




MATALAT JALAT



PYÖRÄT



LÄMPÖKÄSITELTY PUUPAKKAUS



PORKKA iTOP™

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.



Pizza- / kylmäkön työpöydät

Cold Line pizza-/kylmäkontyöpöydät ovat ihanteellisia työasemia salaattien, voileipien ja pizzojen valmistukseen. Kannen takaosassa on saranoidulla pizarasuojalla varustettu GN-mitotettu jäähdytetty allas.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat ovat ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä.

Ovissa ja vetolaatikoissa on kahva ja helposti ilman työkaluja vaihdettavat tiivisteet. Kalusteessa on ruostumattomat teräsjalat, joiden korkeutta on helppo säätää. Jalkojen tilalle saa vaihtoehtoisesti pyörät. Jokaisessa kaapissa on hyllyt ja vetolaatikoita saa myös irrotettavalla pohjalla.

Kalusteissa on innovatiivisia toimintoja, kuten esimerkiksi huoltoa tai korjausta helpottava kokonaan ulosvedettävä jäähdytyskasetti. Kaapit ja laatikostot on mitoitettu sopiviksi GN1/1-kokoisille ja niitä pienemmille astioille ja vuoille.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessori-ohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alahälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduksen puhdistustarpeen tai lauhduksen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Kannen takaosassa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu GN 1/3 -mitoitettu kallistettu allas
- Kaapissa kaksi GN 1/1 -mitoitettua ja epoksinnoitettua lankaritulähyllä, ja seitsemän paria hyllyjohteita, korkeus säädettävissä 70 mm:n välein
- Ovissa magneettitiivisteet ja järeät saranat
- Tehokas ja energiaa säästävä jäähdytysjärjestelmä
- Jäähdytyskasetti voidaan irrottaa ilman työkaluja huoltoa ja puhdistusta varten
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatin
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeus säädettävissä -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50Hz

Lisävarusteet

- Keskuskoneliitäntävalmius
- Moduulit 2 ja 3: Laatikoissa kahva ja magneettitiiviste
- Jäähdytyskasettimoduuli vetolaatikolla, laatikossa kahva ja magneettitiiviste
- 150 mm tai 200 mm syvä vetolaatikon sisälaatikko
- Lisähyllyt
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsitelty puupakkaus

R290
230V 50Hz

EUR

CL-P/S-1-CE (+2...+15 °C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900/1010 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-P/S-1-CE-1 (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900/1010 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-P/S-1-CE-1-1 (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900/1010 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,35 kW / 230 V

CL-P/S-1-1-CHE-1-1* (+2...+15 °C)

Ulkomitat 2060 x 650 x 900/1010 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,35 kW / 230 V



CL-P/S-1-CDE-3

Moduulivaihtoehdot P/S-C, P/S-CHW:

Moduuli 2, vetolaatikko

Moduuli 3, vetolaatikko

Moduuli CDE, Kylmäkonmoduuli vetolaatikolla (* ei saatavana)

Moduuli CHE 50 Hz, Kylmäkonmoduuli ilman vetolaatikkoa (* vakiovaruste)

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Pizza- / kylmäkön työpöydät



CL-P/S-1-CDE-3

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Pizza- / kylmäkön työpöydät

P/S

Lisävarusteet


	SAATAVANA KESKUSKONELIITÄNTÄISENÄ MALLINA
	KORKEUDENSÄÄTÖ, KALUSTEPITUUS L=1060, 1460, 1860 MM
SP19308	- SÄHKÖHYDRAULINEN KORKEUDENSÄÄTÖ 850 - 1030 MM
SP19309	- KÄSIKÄYTTÖINEN KORKEUDENSÄÄTÖ 850 - 1050 MM
	HUOM! MYYJÄLTÄ SAAT LISÄTIETOJA MUISTA KORKEUKSISTA
SP18943	SÄHKÖHAHDUTUSALLAS KESKUSKONEELLIISIIN KALUSTEISIIN
SP18405	GN 1/1 JAKOKEHÄT PIENEMMILLE ASTIOILLE, KEHIKKO JA KAKSI VÄLIPIENAA
SP18406	VETOLAATIKON RUOSTUMATON SISÄLAATIKKO MODUULIIN 2 (KAPPALEHINTA)
SP18406-15	VETOLAATIKON RUOSTUMATON SISÄLAATIKKO MODUULIIN 3 (KAPPALEHINTA)
SP18407	LANKARITILÄHYLLY + JOHDEPARI
SP9003	MATALAT JALAT 63/78 MM (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP9004	MATALAT JALAT 63/78 MM (5 KPL, MALLIT 1660 JA 2060)
SP18491	MATALAT JALAT 70/105 MM (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP18492	MATALAT JALAT 70/105 MM (5 KPL, MALLIT 1660 JA 2060)
SP18411	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE 4 KPL (MALLIT 860 JA 1260)
SP18493	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE 5 KPL (MALLIT 1660 JA 2060)
SP18402	LEIKKUULAUTA 860 x 385, PAKSUUS 20MM
SP18402-1	LEIKKUULAUTA 1260 x 385, PAKSUUS 20MM
SP18402-2	LEIKKUULAUTA 1660 x 385, PAKSUUS 20MM
SP18824	IRROITETTAVA LÄMPÖTASO P/S –KALUSTEESEEN, 860 X 385
SP18825	IRROITETTAVA LÄMPÖTASO P/S –KALUSTEESEEN, 1260 X 385
SP18826	IRROITETTAVA LÄMPÖTASO P/S –KALUSTEESEEN, 1660 X 385
SP18999	LISÄHINTA LÄMPÖKÄSITELLYLLE PUUPAKKAUKSELLE
	PORKKA ITOP™ LÄMPÖTILAVALVONTA ON SAATAVISSA JOKO ITSENÄISENÄ VALVONTAJÄRJESTELMÄNÄ TAI PALVELUNA. KATSO TARKEMMIIN SIVULTA 90.
	PORKKA ITOP™ PALVELUUN ON SAATAVISSA KÄSIPÄÄTE LÄMPÖILOJEN MITTAAMISEEN JA LÄMPÖTILAPOIKKEAMIEN RAPORTOINTIIN. KATSO TARKEMMIIN SIVULTA 92.



SÄHKÖHYDRAULINEN KORKEUDENSÄÄTÖ



GN 1/1 JAKOPIENAT



VETOLAATIKON RUOSTUMATON SISÄLAATIKKO



LANKARITILÄHYLLY + JOHDEPARI



MATALAT JALAT



PYÖRÄT



LEIKKUULAUTA



LÄMPÖKÄSITELTY PUUPAKKAUS

Huom! Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa tuotteen toimituksen yhteydessä.

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.



GN-astioille mitoitettut matalat laatikostot/kaapistot

Valmistusasemien osana käytettävät GNL kalusteet ovat matalia ja niiden päälle voi asentaa grillilaitteita ja muita ruuan kypsennys-/valmistuslaitteita. GNL kalusteet on suunniteltu ruoan säilytykseen.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat ovat ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä.

Vetolaatikoissa on kahvat ja helposti ilman työkaluja vaihdettavat tiivisteet. Kalusteessa on ruostumattomat teräsjalat, joiden korkeutta on helppo säätää. Jalkojen tilalle saa vaihtoehtoisesti pyörät. Jokaisessa kaapissa on hyllyt ja vetolaatikoita saa myös irrotettavalla pohjalla.

Kalusteissa on innovatiivisia toimintoja, kuten esimerkiksi huoltoa tai korjausta helpottava kokonaan ulosvedettävä jäähdytyskasetti. Kaikki laatikostot on mitoitettu GN1/1-kokoisille tai niitä pienemmille astioille ja vuoille sopiviksi.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessori-ohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alahälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduttimen puhdistustarpeen tai lauhduttimen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Tehokas ja energiaa säästävä jäähdytysjärjestelmä
- Jäähdytyskasetti voidaan irrottaa ilman työkaluja huoltoa ja puhdistusta varten
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatin
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeus säädettävissä -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50Hz

Lisävarusteet

- Keskuskoneliitäntävalmius
- Moduulit 1, 2 ja 3 vetolaatikkoo, ovissa ja laatikoissa kahva ja magneettitiiviste
- 150 mm syvä vetolaatikon sisälaatikko moduuliin 2
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 580 mm tasokorkeutta varten
- Erikoiskannet ovat sivulla 90
- Lämpökäsitelty puupakkaus

R290
230V 50Hz**EUR**

CL-GNL-2-CE (+2...+15 °C)

Ulkomitat 860 x 650 x 650 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-GNL-2-CE-2 (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 650 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-GNL-2-CE-2-2 (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 650 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-GNL-2-2-CE-2-2 (+2...+15 °C)

Ulkomitat 2060 x 650 x 650 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V



CL-GNL-2-CE-2

Moduulivaihtoehdot GNL:

Moduuli 1, ovi

Moduuli 3, vetolaatikko

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

GN-astioille mitoitettut matalat laatikostot/kaapistot



CL-GNL-2-CE-2

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.



Linjastolasikot

Porkka tarjoaa laajasta tuotevalikoimastaan myös jäähdetyttyjä itsepalvelulinjastolasikoita. Display Line -kalusteet on tarkoitettu jäähdetyttyjen tuotteiden säilytykseen. Niissä yhdistyy niin käyttäjäystävällisyys, huollon ja puhdistuksen helppous kuin luotettavuus, pitkäikäisyys ja energiatehokkuus. Tuotteet saa esille näyttävästi ja houkuttelevasti, aina tuoreina ja tarjoiluvalmiina. Kalusteet ovat GN-mitoitettuja.

Lisähyötyä antavat kalusteen alakaapit, jotka toimivat jäähdetyttynä lisäsäilytystilana. Tämä mahdollistaa nopean hyllyjen täydennyksen ruuhka-aikana. Laaja mallisto mahdollistaa monipuolisten linjastojen toteuttamisen.

Kaapit on mitoitettu GN1/1-kokoisille tarjottimille sopiviksi. Kaluste toimitetaan jaloilla mutta sen saa lisävarusteena myös pyörillä.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessoriohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alahälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduttimen puhdistustarpeen tai lauhduttimen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Lasikko-osan jäähdetyksen voi sulkea esimerkiksi yön ajaksi energian säästämiseksi
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Tehokas, energiaa säästävä jäähdetyksjärjestelmä
- Jäähdetykskasetti voidaan irrottaa ilman työkaluja huoltoa ja puhdistusta varten
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatin
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeus säädettävissä -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50Hz

Lasikko-osa

- Itsepalvelumallissa avattavat luukut asiakkaan puolella
- Palvelumallissa kiinteä pizarasuoja asiakkaan puolella
- Palvelu- ja itsepalvelumalleissa liukulasiovet käyttäjän puolella hyllyjen täydennystä varten
- 2-puoleinen itsepalvelumalli luukuilla
- Käännetty lasikko-osa itsepalveluluukuilla
- 2 tai 3 LED valaistua hyllyä (kolmihyllyisen lasikon ylimmäinen hylly ei ole jäähdetytty)
- LED valaisimella valaistun ruostumattomasta teräksestä valmistetun 165 mm syvän pulloaltaan tasainen jäähdetytys on varmistettu puhallusjäähdytyksellä
- Altaan pohjatasot on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja niiden korkeutta ja kulmaa voi säätää
- Puhallusjäähdytyksellä varmistetaan tasaiset lämpötilat

Alakaapit

- Ovissa magneettitiivisteet ja järeät saranat
- Yksi GN 1/1 -mitoitettu epoksinnoitettu lankaritulähyllä, jonka korkeus säädettävissä 70 mm:n välein

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Linjastolasikot

Lisävarusteet

- Keskuskoneliitännätavalmius
- Liukuovet pöytälasikkomalleihin
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsittely puupakkaus



DLE1202CL

Tuotteen nimeäminen

MALLI	DLE	Display Line linjastolasikko (R290)
LEVEYS	80 120 160	800 mm 1200 mm 1600 mm
HYLLYT	2	lasikko-osassa kaksi jäädytettyä hyllytasoa
	3	lasikko-osassa kolme hyllytasoa, ylin hylly neutraali
PÄÄTTYYPIT	TL	neutraali pöytälasikko, itsepalvelumallimalli hyllyluukut asiakkaan puolella
	CL	itsepalvelumalli hyllyluukuilla jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit
	SM	palvelumalli kiinteällä piasarasuojalla, jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit
	BH	itsepalvelumalli hyllyluukuilla, allasluukut asiakkaan puolella jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit
	DS	2-puoleinen lasikko-osa, jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit allasluukut vakiona Huom! TL malleissa ainoastaan hyllyluukut
	TM	käännetty lasikko-osa jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit
	VIT	Alaosa on linjastolasikon jäähdytetty kaapisto Yläosa on itsepalvelu- tai palvelumallinen vitriini

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Linjastolasikot - neutraalit pöytälasikot

TL

230V 50 Hz

EUR

DL802TL

DL802TL-DS

Ulkomitat 800 x 605 x 600 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 600 dm³

Liitäntäteho 0,015 kW / 230 V

Liitäntäteho DS MALLI 0,03 kW / 230 V

DL1202TL

DL1202TL-DS

Ulkomitat 1200 x 605 x 600 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,03 kW / 230 V

Liitäntäteho DS MALLI 0,06 kW / 230 V

DL803TL

DL803TL-DS

Ulkomitat 800 x 605 x 790 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 700 dm³

Liitäntäteho 0,02 kW / 230 V

Liitäntäteho DS MALLI 0,04 kW / 230 V

DL1203TL

DL1203TL-DS

Ulkomitat 1200 x 605 x 790 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1000 dm³

Liitäntäteho 0,04 kW / 230 V

Liitäntäteho DS MALLI 0,08 kW / 230 V



DL1202TL



DL1203TL

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

R290
230V 50Hz**EUR****DLE802CL (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)**

Ulkomitat 800 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1300 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1202CL (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1800 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE803CL (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1203CL (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2000 dm³


Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V



DLE1202CL



DLE802CL



Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

R290
230V 50Hz**EUR****DLE802CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)**

Ulkomitat 800 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1300 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1202CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1800 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1602CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2400 dm³

Liitäntäteho 0,6 kW / 230 V

DLE803CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1203CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2000 dm³


Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1603CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2600 dm³

Liitäntäteho 0,6 kW / 230 V



R290
230V 50Hz**EUR****DLE802CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)**

Ulkomitat 800 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1300 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1202CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1800 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1602CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2400 dm³

Liitäntäteho 0,6 kW / 230 V

DLE803CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1203CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2000 dm³


Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1603CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2600 dm³

Liitäntäteho 0,6 kW / 230 V



R290
230V 50Hz**EUR****DLE802CL-TM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)**

Ulkomitat 800 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1300 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DL1202CL-TM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1800 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE803CL-TM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³


Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1203CL-TM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2000 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V



Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Linjastolasikot - itsepalvelumalli käännetyllä lasikko-osalla ja hylly- sekä allasluukuilla

TM-BH

R290
230V 50Hz

EUR

DLE802CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1300 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1202CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1800 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1602CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2400 dm³

Liitäntäteho 0,6 kW / 230 V

DLE803CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1203CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2000 dm³


Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1603CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2600 dm³

Liitäntäteho 0,6 kW / 230 V



Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

R290
230V 50Hz**EUR****DLE802CL-DS (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)**

Ulkomitat 800 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1300 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1202CL-DS (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1800 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1602CL-DS (lasikko +6...+15°C, counter +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2400 dm³

Liitäntäteho 0,6 kW / 230 V

DLE803CL-DS (lasikko +6...+15°C, counter +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1203CL-DS (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2000 dm³


Liitäntäteho 0,45 kW / 230 V

DLE1603CL-DS (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2600 dm³

Liitäntäteho 0,6 kW / 230 V



Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Linjastolasikot



DLE803CL-BH



DLE1602CL-BH



DLE1202CL-DS

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.



Linjastolasikot - Cube-vitriinit

Cube-vitriinikalusteet on tarkoitettu valmiiksi jäädytettyjen tuotteiden myyntiin ja säilytykseen. Voit valita kaksi eri leveyttä, jotka soveltuvat moneen erilaiseen käyttöön. Vitriinikalusteissa yhdistyvät käyttäjäystävällisyys, huollon ja puhdistuksen helppous sekä luotettavuus ja pitkäikäisyys. Saat tuotteesi näyttävästi ja houkuttelevasti esille, aina tuoreina ja tarjoiluvalmiina.

Voit valita itsepalvelumallin, joka on varustettu itsepalveluluukuilla tai palvelumallin, ne voi tilata yhdellä lasihyllyllä tai ilman hyllyä. Saatavilla on myös neutraaleja malleja ilman jäädytystä sekä malleja jotka voidaan asentaa vetolaatikostojen tai muiden kansitasojen päälle.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessori-ohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alähälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduttimen puhdistustarpeen tai lauhduttimen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Lasikko-osan jäädytyksen voi sulkea esim. yön ajaksi energian säästämiseksi
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Tehokas ja energiaa säästävä jäädytysjärjestelmä
- Jäädytyskasetti voidaan irrottaa ilman työkaluja huoltoa ja puhdistusta varten
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatatin
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeus säädettävissä -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50Hz

Lasikko-osa

- Itsepalvelumallissa avattavat luukut asiakkaan puolella
- Palvelumallissa kiinteä pizarasuoja asiakkaan puolella
- Palvelu- ja itsepalvelumalleissa liukuovet käyttäjän puolella hyllyjen täydennystä varten

- Yksi LED valaisimella valaistu hylly
- LED valaisimella valaistun ruostumattomasta teräksestä valmistetun 165 mm syvän pulloaltaan tasainen lämpötila on varmistettu puhallusjäädytyksellä
- Altaan pohjatasot on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja niiden korkeutta ja kulmaa voi säätää

Alakaapit

- Ovissa on magneettitiivistet ja järeät saranat
- Yksi GN 1/1 -mitoitettu epoksinnoitettu lankaritilähylly, jonka korkeus on säädettävissä 70 mm:n välein

Lisävarusteet

- Keskuskoneliitäntävalmius
- Liukuovet pöytälasikkomalleihin
- Moduuli 2: laatikoissa kahva, magneettitiiviste
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsitelty puupakkaus

R290
230V 50Hz**EUR****DL801CLE-VIT (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)**

Ulkomitat 800 x 650 x 1350 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1250 dm³

Liitântäteho 0,45 kW / 230 V

DL1201CLE-VIT (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1350 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1750 dm³

Liitântäteho 0,45 kW / 230 V

DL801CLE-VIT-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1350 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1250 dm³



Liitântäteho 0,45 kW / 230 V

DL1201CLE-VIT-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1350 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1750 dm³

Liitântäteho 0,45 kW / 230 V

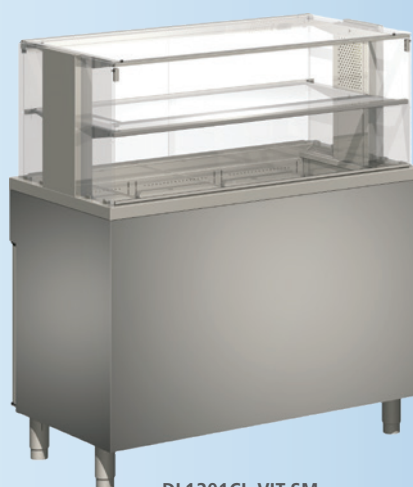

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Neutral**EUR****VIT801NL, CUBE neutraali vitriini yhdellä hyllyllä****VIT800NL, CUBE ilman hyllyä**

Ulkomitat 800 x 605 x 450 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm³

Liitäntäteho 0,01 kW / 230 V

VIT1201NL, CUBE neutraali vitriini yhdellä hyllyllä**VIT1200NL, CUBE ilman hyllyä**

Ulkomitat 1200 x 605 x 450 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 550 dm³

Liitäntäteho 0,02 kW / 230 V

VIT801NL-SM, CUBE neutraali vitriini yhdellä hyllyllä**VIT800NL, CUBE ilman hyllyä**

Ulkomitat 800 x 605 x 450 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm³

Liitäntäteho 0,01 kW / 230 V

VIT1201NL-SM, CUBE neutraali vitriini yhdellä hyllyllä**VIT1200NL, CUBE ilman hyllyä**

Ulkomitat 1200 x 605 x 450 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 550 dm³


Liitäntäteho 0,02 kW / 230 V

CL-GND-RS-2, kuppikoriteline kahdella tasolla

Ulkomitat 565 x 615 x 605 mm (leveys x syvyys x korkeus)

CL-GND-RS-3 kuppikoriteline kolmella tasolla

Ulkomitat 565 x 615 x 815 mm (leveys x syvyys x korkeus)

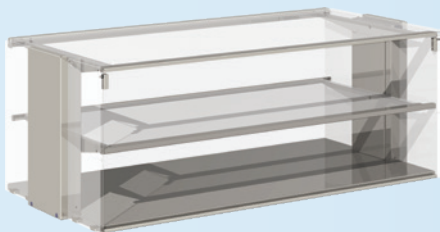

VIT1201NL



CL-GND-RS-2

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Linjastolasikot

Lisävarusteet

DL-TL	
SP18944	LIUKUOVET 802 TL PÖYTÄLASIKKOOKON
SP18945	LIUKUOVET 803 TL PÖYTÄLASIKKOOKON
SP18946	LIUKUOVET 1202 TL PÖYTÄLASIKKOOKON
SP18947	LIUKUOVET 1203 TL PÖYTÄLASIKKOOKON
SP18999	LISÄHINTA LÄMPÖKÄSITELLYLLE PUUPAKKAUKSELLE
DL-CL	
	SAATAVANA KESKUSKONELIITÄNTÄISENÄ MALLINA
SP18943	SÄHKÖHAHDUTUSALLAS KESKUSKONEELLISIIN KALUSTEISIIN
SP9003	MATALAT JALAT 63/78 MM (4 KPL, MALLIT 800 JA 1200)
SP9004	MATALAT JALAT 63/78 MM (5 KPL, MALLI 1600)
SP18491	MATALAT JALAT 70/105 MM (4 KPL, MALLIT 800 JA 1200)
SP18492	MATALAT JALAT 70/105 MM (5 KPL, MALLIT 1600)
SP18411	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE (4 KPL, MALLIT 800 JA 1200)
SP18493	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE (5 KPL, MALLI 1600)
	TARJOTINTASO ASIAKKAAN JA OVIENTAIVALLE
	HUOM! HINNAT NL HINNASTOSSA SIVULLA 89
SP18999	LISÄHINTA LÄMPÖKÄSITELLYLLE PUUPAKKAUKSELLE
VIT	
DL1779	LIUKUOVET MALLIIN VIT801NL
DL1780	LIUKUOVET MALLIIN VIT1201NL
	PORKKA iTOP™ LÄMPÖTILAVALVONTA ON SAATAVISSA JOKO ITSENÄISENÄ VALVONTAJÄRJESTELMÄNÄ TAI PALVELUNA. KATSO TARKEMMIN SIVULTA 90.
	PORKKA iTOP™ PALVELUUN ON SAATAVISSA KÄSIPÄÄTE LÄMPÖTILAJEN MITTAAMISEEN JA LÄMPÖTILAPAIKKEAMIEN RAPORTOINTIIN. KATSO TARKEMMIN SIVULTA 92.




MATALAT JALAT



PYÖRÄT



LÄMPÖKÄSITELTY PUUPAKKAUS



LIUKUOVET



PORKKA iTOP™

Huom! Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa tuotteen toimituksen yhteydessä.

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.



650-sarjan kylmäkalusteet juomille

Cold Line-juomavetolaatikostot soveltuvat erinomaisesti juomien myyntiin ja säilyttämiseen ihanteellisessa tarjoilulämpötilassa.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat ovat ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä.

Kalusteita saa useilla eri pituuksilla ja erilaisilla jäähdytetyillä altailla, pullo-, jää-/pulloaltailla sekä kallistetuilla pullokouruilla.

Vetolaatikot ja ovet voi valita yhteensopiviksi olut-, juoma- ja viinikoreille. Kalusteessa on ruostumattomat teräsjalat, joiden korkeutta on helppo säätää. Jalkojen tilalle saa vaihtoehtoisesti pyörät. Jokaisessa kaapissa on hyllyt ja vetolaatikoissa on irrotettava pohja.

Kalusteissa on innovatiivisia toimintoja, kuten esimerkiksi huoltoa tai korjausta helpottava kokonaan ulosvedettävä jäähdytyskasetti.



CL-BS-1-CE-1

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

650-sarjan kylmäkalusteet juomille

Tuotteen nimeäminen

MALLI **CL** Cold Line, korkeus 900 mm

PÄÄTTYYPIT Kalusteet juomille

D Laatikostot juomakoreille, laatikosto-kaappi-yhdistelmät

B1S Baarimestarin työpöytä yhdellä sekä viemäroidyllä että eristetyllä jää/pulloaltaalla GN 1/1-200

B2S Baarimestarin työpöytä yhdellä sekä viemäroidyllä että eristetyllä jää/pulloaltaalla 300*300*200 mm ja kallistettu ja jäädytetty pullokouru (Huom! Muovinen pohjamatto vain pullokourussa)

BS Pulloaltaat, altaan syvyys 160 mm

ALATYYPIT Konemoduulit (konekasetit), kylmäaine R290

CE, CDE (NCLE) Kylmäkonemoduuli ilman vetolaatikkoa (C), kylmäkonemoduuli yhdellä vetolaatikolla (CD):
- lämpötilan säätöalue +2°C...+15°C
- 230V 50 Hz

KALUSTEMODUULIT

1 Umpiovellinen kaappi kahdella hyllyllä

2 2 kpl vetolaatikoita juomakoreille, laatikoissa on irrotettava pohja

G4 Lasiovi kahdella ulosvedettävällä hyllyllä, valaistus

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Laatikostot juomakoreille

Cold Line -juomavetolaatikostot soveltuvat erinomaisesti juomien myyntiin ja säilyttämiseen ihanteellisessa tarjoilulämpötilassa.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat ovat ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä.

Vetolaatikoissa ja ovissa on kannen etureunasta käytettävä keskuslukitusjärjestelmä. Kalusteessa on ruostumattomat teräsjalat, joiden korkeutta on helppo säätää. Jalkojen tilalle saa vaihtoehtoisesti pyörät. Jokaisessa vetolaatikossa on irrotettava pohja ja kaapissa on hyllyt.

Kalusteissa on innovatiivisia toimintoja, kuten esimerkiksi huoltoa tai korjausta helpottava kokonaan ulosvedettävä jäähdytyskasetti.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessori-ohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alahälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduttimen puhdistustarpeen tai lauhduttimen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Moduulissa on 2 vetolaatikkoa, magneetti tiivisteet ja laatikoissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu pohja
- Jäähdytyskasettimoduuli vetolaatikolla, laatikossa kahva, pohja, magneettitiiviste
- Tehokas ja energiaa säästävä jäähdytysjärjestelmä
- Jäähdytyskasetin voi irrottaa ilman työkaluja huoltoa varten
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatin
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Keskuslukko vakiona
- Jännite 230V/50Hz

Lisävarusteet

- Keskuskoneliitäntävalmius
- Ovimoduuli 1 umpiovi, jonka ovessa on kahva, magneettitiiviste, järeät saranat ja kaapissa on hyllyt
- Lasiovimoduuli G4, jossa ulosvedettävät hyllyt (2 kpl) ja valaistus
- Lisähyllyt
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Erikoiskannet ovat sivulla 90
- Lämpökäsitelty puupakkaus

R290
230V 50Hz**EUR**

CL-D-2-CDE (+2...+15 °C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-D-2-CDE-2 (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-D-2-CDE-2-2 (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-D-2-2-CDE-2-2 (+2...+15 °C)

Ulkomitat 2060 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V



CL-D-2-CDE-2

Moduulivaihtoehdot D:

Moduuli 1, ovi

Moduuli G4, lasiovi

Moduuli C, Kylmäkonemoduuli

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille



Laatikostot juomakoreille



CL-D-2-CDE-2

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Laatikostot juomakoreille

D

Lisävarusteet

	SAATAVANA KESKUSKONELIITÄNTÄISENÄ MALLINA
SP18943	SÄHKÖHAIHDUTUSALLAS KESKUSKONEELLISIIN KALUSTEISIIN
SP9003	MATALAT JALAT 63/78 MM (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP9004	MATALAT JALAT 63/78 MM (5 KPL, MALLIT 1660 JA 2060)
SP18491	MATALAT JALAT 70/105 MM (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP18492	MATALAT JALAT 70/105 MM (5 KPL, MALLIT 1660 JA 2060)
SP18411	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP18493	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE (5 KPL, MALLIT 1660 JA 2060)
SP18999	LISÄHINTA LÄMPÖKÄSITELLYLLE PUUPAKKAUKSELLE
	PORKKA ITOP™ LÄMPÖTILAVALVONTA ON SAATAVISSA JOKO ITSENÄISENÄ VALVONTAJÄRJESTELMÄNÄ TAI PALVELUNA. KATSO TARKEMMIN SIVULTA 90.
	PORKKA ITOP™ PALVELUUN ON SAATAVISSA KÄSIPÄÄTE LÄMPÖTILOJEN MITTAAMISEEN JA LÄMPÖTILAPOIKKEAMIEN RAPORTOINTIIN. KATSO TARKEMMIN SIVULTA 92.



MATALAT JALAT



PYÖRÄT



LÄMPÖKÄSITELTY PUUPAKKAUS



PORKKA **ITOP™**

Huom! Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa tuotteen toimituksen yhteydessä.

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Pulloaltaat

Cold Line -pulloallaskalusteissa on jäädytetty allas juomien esillepanoon ja tarjoiluun palvelulinjastoissa. Jäädytetty allas takaa ihanteellisen tarjoilulämpötilan.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat ovat ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä. Kannen etureunassa on helppokäyttöinen keskuslukko.

Ovessa on kahva ja helposti ilman työkaluja vaihdettava tiiviste. Kalusteessa on ruostumattomat teräsjalat, joiden korkeutta on helppo säätää. Jalkojen tilalle saa vaihtoehtoisesti pyörät. Kaapissa on hyllyt.

Kalusteissa on innovatiivisia toimintoja, kuten esimerkiksi huoltoa tai korjausta helpottava kokonaan ulosvedettävä jäädytyskasetti.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessori-ohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alajahälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduttimen puhdistustarpeen tai lauhduttimen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Kannessa on 160 mm syvä, jäädytetty pulloallas
- Ovissa on magneettitiivisteet ja järeät saranat
- Kaapissa on GN 1/1 -mitoitettu epoksinnoitettu lankaritulähylly, jonka korkeus on säädettävissä 70 mm:n välein
- Tehokas ja energiaa säästävä jäädytysjärjestelmä
- Jäädytyskasetin voi irrottaa ilman työkaluja huoltoa varten
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatin
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50Hz

Lisävarusteet

- Keskuskoneliitäntävalmius
- Lisähyllyt
- Viemärointi kylmäaltaaseen
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsitelty puupakkaus

R290
230V 50Hz**EUR****CL-BS-1-CE (+2...+15 °C)**

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-BS-1-CE-1 (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-BS-1-CE-1-1 (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

**CL-BS-1-CE-1****Modulivaihtoehdot BS**

Moduuli 2, vetolaatikko

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille



Pulloaltaat




CL-BS-1-CE-1

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Lisävarusteet

	SAATAVANA KESKUSKONELIITÄNTÄISENÄ MALLINA
SP18943	SÄHKÖHAIHDUTUSALLAS KESKUSKONEELLIISIIN KALUSTEISIIN
SP18407	LANKARITILÄHYLLY + JOHDEPARI
SP18847	KYLMÄALTAAN VIEMÄRI HUOM! SAATAVANA AINOASTAAN TEHDASASENTEISENA
SP18852	MUOVIRITILÄMATTO ALTAASEEN 460MM
SP18853	MUOVIRITILÄMATTO ALTAASEEN 860MM
SP18854	MUOVIRITILÄMATTO ALTAASEEN 1260 MM
SP18855	MUOVIRITILÄMATTO ALTAASEEN 1660 MM
SP9003	MATALAT JALAT 63/78 MM (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP9004	MATALAT JALAT 63/78 MM (5 KPL, MALLI 1660)
SP18491	MATALAT JALAT 70/105 MM (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP18492	MATALAT JALAT 70/105 MM (5 KPL, MALLI 1660)
SP18411	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP18493	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE (5 KPL, MALLIT 1660)
	TARJOTINTASO ASIAKKAAN JA OVIEEN PUOLELLE
	HUOM! HINNAT NL HINNASTOSSA SIVULLA 89
	HUOM! LISÄMAKSU, KUN TARJOTINTASO ASENNETAAN OVIEEN PUOLELLE
	CL JA NL KALUSTEISIIN
SP18999	LISÄHINTA LÄMPÖKÄSITELLYLLE PUUPAKKAUKSELLE
	PORKKA iTOP™ LÄMPÖTILAVALVONTA ON SAATAVISSA JOKO ITSENÄISENÄ VALVONTAJÄRJESTELMÄNÄ TAI PALVELUNA. KATSO TARKEMMIN SIVULTA 90.
	PORKKA iTOP™ PALVELUUN ON SAATAVISSA KÄSIPÄÄTE LÄMPÖTILAJEN MITTAAMISEEN JA LÄMPÖTILAPOIKKEAMIEN RAPORTOINTIIN. KATSO TARKEMMIN SIVULTA 92.

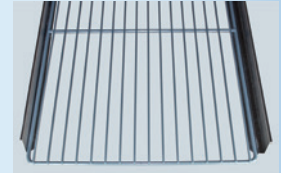

LANKARITILÄHYLLY + JOHDEPARI



MUOVIRITILÄMATTO ALTAASEEN



MATALAT JALAT



PYÖRÄT



LÄMPÖKÄSITELTY PUUPAKKAUS



PORKKA iTOP™

Huom! Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa tuotteen toimituksen yhteydessä.

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.



Baarimestarin työpöytä jää/pulloaltaalla

Baarimestarin työpöytä soveltuu erinomaisesti baarityöskentelyyn. Kalusteen kannessa on eristetty allas, jossa voi säilyttää joko pulloja tai jäätä. Lisäksi jäähdytettyjä pulloja tai tölkkejä voi varastoida kaapistossa tai juomavetolaatikoissa, jolloin juomat ovat aina tarkoitukseen sopivassa tarjoilulämpötilassa.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat ovat ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä. Kannen etureunassa on helppokäyttöinen keskuslukko.

Vetolaatikossa ja ovesa on kahva ja helposti ilman työkaluja vaihdettava tiiviste. Kalusteessa on ruostumattomat teräsjalat, joiden korkeutta on helppo säätää. Jalkojen tilalle saa vaihtoehtoisesti pyörät. Vetolaatikoissa on irrotettava pohja ja kaapissa on hyllyt.

Kalusteissa on innovatiivisia toimintoja, kuten esimerkiksi huoltoa tai korjausta helpottava kokonaan ulosvedettävä jäähdytyskasetti.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessori-ohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alahälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduttimen puhdistustarpeen tai lauhduttimen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Kannessa on eristetty ja viemäröity kylmäallas pulloille ja jääpaloille
- Moduulissa 2 on 2 kpl vetolaatikkoa, magneetti tiivisteet ja laatikoissa on pohja ruostumattomasta terästä
- Tehokas ja energiaa säästävä jäähdytysjärjestelmä
- Jäähdytyskasetin voi irrottaa ilman työkaluja huoltoa varten
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatin
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Keskuslukko vakiona
- Jännite 230V/50Hz

Lisävarusteet

- Keskuskoneliitäntävalmius
- Ovimoduuli 1, jonka ovesa on kahva, magneettitiiviste, järeät saranat ja kaapissa on hyllyt
- Lasiovimoduuli G4, valaistus sekä ovesa kahva, magneettitiiviste, järeät saranat ja kaapissa 2 kpl ulosvedettävää vetohyllyä
- Lisähyllyt
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Erikoiskannet ovat sivulla 90
- Lämpökäsitelty puupakkaus

R290
230V 50Hz**EUR**

CL-B1S-2-CE (+2...+15 °C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-B1S-2-2-CE (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-B1S-2-2-2-CE (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-B1S-2-2-2-2-CE (+2...+15 °C)

Ulkomitat 2060 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V



CL-B1S-2-2-CE

Moduulivaihtoehdot B1S:

Moduuli 1, ovi

Moduuli G4, lasiovi

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Baarimestarin työpöytä jää/pulloaltaalla



CL-B1S-2-2-CE

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.



Baarimestarin työpöytä jää-/pulloaltaalla ja pullokourulla

Tämän kalusteen kanssa on jääallas ja kallistettu jäähdytetty pullokouru, josta viini- ja viinapullot ovat helposti saatavilla ja jossa juomat säilyvät sopivassa tarjoilulämpötilassa. Varustus nopeuttaa ja helpottaa palvelua kiireisinä jaksoina. Lisäksi kalusteessa on runsaasti varastotilaa, jossa jäähdytetyt juomatäydennykset pysyvät tarkoituksenmukaisessa tarjoilulämpötilassa.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja pintaosat ovat ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä.

Vetolaatikoissa ja ovissa on kannen etureunasta käytettävä keskuslukkojärjestelmä. Kalusteessa on ruostumattomat teräsjalat, joiden korkeutta on helppo säätää. Jalkojen tilalle saa vaihtoehtoisesti pyörät. Jokaisessa vetolaatikossa on irrotettava pohja ja kaapissa on hyllyt.

Kalusteissa on innovatiivisia toimintoja, kuten esimerkiksi huoltoa tai korjausta helpottava kokonaan ulosvedettävä jäähdytyskasetti.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessori-ohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alahälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduttimen puhdistustarpeen tai lauhduttimen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Kannessa on käyttäjään päin kallistettu jäähdytetty pullokouru sekä eristetty ja viemäroity kylmäallas pulloille tai jääpaloille
- Moduulissa 2 on kaksi vetolaatikkoa, magneetti tiivisteet ja laatikoissa on pohja ruostumattomasta teräksestä
- Tehokas ja energiaa säästävä jäähdytysjärjestelmä
- Jäähdytyskasetin voi irrottaa ilman työkaluja huoltoa varten
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatin
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Keskuslukko vakiona
- Jännite 230V/50Hz

Lisävarusteet

- Keskuskoneliitäntävalmius
- Ovimoduuli 1, jonka ovessa kahva, magneettitiiviste, järeät saranat ja kaapissa on hyllyt
- Lasiovimoduuli G4, valaistus, ovessa kahva, magneettitiiviste, järeät saranat ja kaapissa 2 kpl ulosvedettävää vetohyllyä
- Lisähyllyt
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Erikoiskannet ovat sivulla 90
- Lämpökäsitelty puupakkaus

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Baarimestarin työpöytä jää-/pulloaltaalla ja pullokourulla

B2S**R290
230V 50Hz****EUR**

CL-B2S-2-CE (+2...+15 °C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-B2S-2-2-CE (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-B2S-2-2-2-CE (+2...+15 °C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

CL-B2S-2-2-2-2-CE (+2...+15 °C)

Ulkomitat 2060 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V



CL-B2S-2-2-2-CE

Moduulivaihtoehdot B2S:	Lisähinta EUR
Moduuli 1, ovi	0
Moduuli G4, lasiovi	174

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Baarimestarin työpöytä jää/pulloaltaalla ja pullokourulla



CL-B2S-2-2-2-CE

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.



Bar 550-sarjan baarikalusteet juomille

Bar Line -sarja soveltuu erinomaisesti juomien tarjoiluun ja säilyttämiseen. Kalustesyvyyden ansiosta työskentely on ergonomista ja jäähdetyt juomatäydennykset pysyvät ihanteellisessa tarjoilulämpötilassa.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja pintaosat ovat ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä.

Bar Line kalusteet on suunniteltu nopeuttamaan baarityöskentelyä. Mallistossa on tarjolla runsas valikoima kalusteita vetolaatikoilla, ovilla ja jää-/pulloaltailla.

Lasi- ja liukulasiovilla varustetuilla kalusteilla on mahdollista luoda houkuttelevia myyntiä edistäviä linjastoja.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessori-ohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alahälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduttimen puhdistustarpeen tai lauhduttimen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Lasiovi- ja liukulasiovimoduulissa on valaistus sekä 2 kpl ulosvedettävää vetohyllyä pulloille ja tölkeille
- Moduulissa 2 on kaksi vetolaatikkaa, magneetti tiivisteet ja laatikoissa on pohja ruostumattomasta teräksestä
- Tehokas ja energiaa säästävä jäähdetyksjärjestelmä
- Jäähdetykskasetin voi irrottaa ilman työkaluja huoltoa varten
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatin
- Sisävalo (G4/SG8 ja SG12 -malleissa)
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Keskuslukko vakiona
- Jännite 230V/50Hz

Lisävarusteet

- Keskuskoneliitäntävalmius
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Erikoiskannet ovat sivulla 90
- Lämpökäsitelty puupakkaus

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Bar 550-sarjan baarikalusteet juomille

B55

Tuotteen nimeäminen

MALLI **B55** Bar Line, syvyys 550, korkeus 900 mm

PÄÄTTYYPIT Kalusteet juomille

SG8 Lasiliukuovi ja ulosvedettävät hyllyt pulloille ja tölkeille
SG12 Lasiliukuovi ja ulosvedettävät hyllyt pulloille ja tölkeille
I&BS Jää- ja pulloallasyksiköt
BT Oluthanayksiköt
SC Vetotasoyksiköt
N40W Roskayksiköt

ALATYYPIT Kylmäkonemoduulit, kylmäaine R290

CE, CDE (NCLE) Kylmäkonemoduuli ilman vetolaatikkoa (CE), vetolaatikolla (CDE):
- lämpötilan säätöalue +2°C...+15°C
- 230V 50Hz

KALUSTEMODUULIT

2 Kahdella vetolaatikolla
D4 Umpiovi
G4 Lasiovi, 2 kpl ulosvedettävää hyllyä pulloille ja tölkeille, valaistus
SG8 Lasiliukuovi, 2 kpl ulosvedettävää hyllyä pulloille ja tölkeille, valaistus
SG12 Lasiliukuovi, 2 kpl ulosvedettävää hyllyä pulloille ja tölkeille, valaistus



B55/SG8-CDE-2

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Bar 550-sarjan baarikalusteet juomille

R290
230V 50Hz

EUR

B55/2-CDE (+5...+15 °C)

Ulkomitat 860 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

B55/2-CDE-2 (+5...+15 °C)

Ulkomitat 1260 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

B55/2-CDE-2-2 (+5...+15 °C)

Ulkomitat 1660 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

B55/2-2-CDE-2-2 (+5...+15 °C)

Ulkomitat 2060 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V



B55/2-CDE-2

Moduulivaihtoehdot B55:

Moduuli D4, ovi

Moduuli G4, lasiovi

Moduuli C, kylmäkonemoduuli

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

R290
230V 50Hz**EUR****B55/SG8-CDE (+5...+15 °C)***

Ulkomitat 1260 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

B55/SG8-CDE-2 (+5...+15 °C)

Ulkomitat 1660 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

B55/SG8-CDE-2-2 (+5...+15 °C)

Ulkomitat 2060 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

B55/SG8-CDE-SG8 (+5...+15 °C) *

Ulkomitat 2060 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

B55/SG12-CDE (+5...+15 °C) *

Ulkomitat 1660 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

B55/SG12-CDE-2 (+5...+15 °C)

Ulkomitat 2060 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,25 kW / 230 V

Moduulivaihtoehdot B55:

Moduuli D4, ovi (* N/A)

Moduuli G4, lasiovi (* N/A)

Moduuli C, kylmäkonmoduuli

**B55/SG8-CDE-2**

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Neutral**EUR**

B55/I&BS-400N

Ulkomitat 400 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Eristetty allas viemärillä ja muoviritilä matolla 310*305*200 mm, yhdellä siirrettävällä väliseinällä

Pakkauskoko 400 dm³

B55/I&BS-600N

Ulkomitat 600 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Eristetty allas viemärillä ja muoviritilä matolla 510*305*200 mm, kahdella siirrettävällä väliseinällä

Pakkauskoko 600 dm³

B55/I&BS-800N

Ulkomitat 800 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Eristetty allas viemärillä ja muoviritilä matolla 710*305*200 mm, kahdella siirrettävällä väliseinällä

Pakkauskoko 800 dm³



B55/I&BS-600N

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Neutral**EUR****B55/BT-400N**

Ulkomitat 400 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm³**B55/BT-600N**

Ulkomitat 600 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 600 dm³**B55/BT-800N**

Ulkomitat 800 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³**B55/BT-800N**

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

B55/SC-600N-T pöytälevyllä

Ulkomitat 600 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 600 dm³

B55/SC-600N ilman pöytälevyä, tason alle sijoitettava

Ulkomitat 600 x 550 x 860 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 600 dm³



B55/SC-600N-T PÖYTÄLEVYLLÄ

B55/N40W-T pöytälevyllä

Ulkomitat 400 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm³

B55/N40W ilman pöytälevyä, tason alle sijoitettava

Ulkomitat 400 x 550 x 860 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm³



B55/N40W-T PÖYTÄLEVYLLÄ

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Bar 550-sarjan baarikalusteet juomille



B55/I&BS-600N

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Lämpimät linjastokalusteet

Hot Line -tuoteryhmä on erityisesti ravintoloiden ja suurkeittiöiden erilaisiin käyttötarpeisiin suunniteltu kalustesarja. Hot Line -lämpökaluusteet on tarkoitettu valmiiksi lämmitettyjen ruokien säilytykseen ja tarjoiluun.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat ovat ruostumatonta terästä.

Erinomaisella ilmankierrolla taataan, että tuotteet säilyvät juuri oikeassa lämpötilassa. Hot Line -kalusteissa yhdistyvät niin käyttäjäystävällisyys, muunneltavuus, huollon ja puhdistuksen helppous kuin luotettavuus ja pitkäikäisyys.

- Alhainen energiankulutus
- Muunneltava moduulirakenne
- Pitkäikäinen ja helppokäyttöinen
- Vaivaton puhdistaa ja huoltaa
- Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämminilmakierron kaapissa



HL112BM111

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Lämpimät linjastokalusteet

Tuotteen nimeäminen

MALLI	HL	Hot Line -lämpimät linjastokalusteet
Leveys	86	860 mm
	126	1260 mm
	166	1660 mm
PÄÄTYYPIT	NT	Neutraali pöytä, lämpökaappi (+30...+75°C)
	HT	Lämpöpöytä (+30...+70°C), lämpökaappi (+30...+75°C)
	BM	Haudeallas (+30...+90°C), lämpökaappi (+30...+75°C)
	BM/HT	Lämpöpöytä (+30...+70°C), jossa on takahaudeallas (+30...+90°C), lämpökaappi (+30...+75°C)
ALATYYPIT	0	Kaappi ilman ovea tai vetolaatikostoa, neutraali avokaappi
	1	Kaappi ovella
	2	2 vetolaatikkoa 150 mm syville GN astioille
	3	3 vetolaatikkoa, joista kaksi ylintä 100 mm syville GN astioille ja alin 65 mm syville astialle



HL86HT11

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Lämpöhaudealtaat

Hot Line -lämpöhaudealtaat on tarkoitettu ruoan tarjoiluun ja altaat on mitoitettu GN 1/1 tai pienemmille astioille. Haudealtaan nurkat on pyörästetty ja kalusteen etureunassa on altaan vedelle tyhjennysventtiili. Haudealtaissa on vakiona myös GN 1/1 -jakokehikot väljakajineen pienemmille astioille.

Tehokkaan eristyksen ansiosta lämpökälysteet eivät säteile ympäristöön turhaa lämpöä. Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämminilmakierron kaapissa.

Kälysteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat ovat ruostumatonta terästä.

- Alhainen energiankulutus
- Muunneltava moduulirakenne
- Pitkäikäinen ja helppokäyttöinen
- Vaivaton puhdistaa ja huoltaa
- Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämminilmakierron kaapissa

Ominaisuudet

- Ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- GN 1/1 mitoitettu viemäroity haudeallas, jonka kaikki nurkat on pyörästetty puhdistuksen helpottamiseksi
- GN 1/1 -jakokehikot väljakajineen pienemmille astioille
- Kaapissa on termostaattiohjattu energiategokas puhaltimella varustettu lämmityskasetti
- Ovissa on kahvat, magneettitiivisteet ja järeät saranat
- Kaapissa on GN 1/1 -mitoitettu epoksinpinoitettu lankaritulähylly, jonka korkeus on säädettävissä 70 mm:n välein
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50-60Hz

Lisävarusteet

- Ylätaso piasarasuojilla ja valaisimella tai INFRA-lämmittimellä
- INFRA-lämmittimen portaaton tehonsäädin
- Haudealtaan vesitättöhana ylivuotoviemärillä
- Altaan peitekansi GN 1/1 BM-malleihin
- 2 tai 3 moduulit magneettitiivisteillä
- Vetolaatikkoon välipienat pienemmille astioille
- Lisähyllyt
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsitelty puupakkaus

230 V
50Hz / 60Hz**EUR****HL86BM11 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)**

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 1,4 kW / 230 V

HL126BM111 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 1,95 kW / 230 V

HL166BM1111 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 2,8 kW / 230 V



HL126BM111

Moduulivaihtoehdot HLBM:

Moduuli 0, ilman ovea tai vetolaatikostoa, neutraali avokaappi

Moduuli 2, vetolaatikko

Moduuli 3, vetolaatikko

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Lämpötasot kastikehauteella

Hot Line -takahauteella ja lämpöpöydällä varustetut kalusteet on tarkoitettu annosten valmisteluun ja tarjoiluun. Viemäroityyn takahauteeseen mahtuvat GN 1/4 tai 1/6 astiat. Hauteen edessä on lämpöpöytä.

Tehokkaan eristyksen ansiosta lämpökaluusteet eivät säteile ympäristöön turhaa lämpöä. Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämminilmakierron kaapissa.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat ovat ruostumatonta terästä.

- Alhainen energiankulutus
- Muunneltava moduulirakenne
- Pitkäikäinen ja helppokäyttöinen
- Vaivaton puhdistaa ja huoltaa
- Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämminilmakierron kaapissa

Ominaisuudet

- Ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Viemäroity takahaude GN 1/4 ja 1/6 astioille
- Kaapissa on termostaattiohjattu energiatehokas puhaltimella varustettu lämmityskasetti
- Ovisa on kahvat, magneettitiivisteet ja järeät saranat
- Kaapissa on GN 1/1 -mitoitettu epoksipinnoitettu lankaritulähylly, jonka korkeus on säädettävissä 70 mm:n välein
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50-60Hz

Lisävarusteet

- 2 tai 3 moduulit magneettitiivisteillä
- Vetolaatikkoon välipienat pienemmille astioille
- Lisähyllyt
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsitelty puupakkaus

230 V
50Hz / 60Hz**EUR****HL86BM/HT11 (lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)**

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 1,1 kW / 230 V

HL126BM/HT111 (lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 1,9 kW / 230 V

HL166BM/HT1111 (lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 1,9 kW / 230 V

HUOM! GN ASTIAT EIVÄT KUULU TOIMITUKSEEN



HL126BM/HT111

Moduulivaihtoehdot HLBM/HT:

Moduuli 0, ilman ovea tai vetolaatikostoa, neutraali avokaappi

Moduuli 2, vetolaatikko

Moduuli 3, vetolaatikko

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Lämpö- ja neutraalipöydät

Hot Line -neutraalit ja lämpötyöpöydät on tarkoitettu annosten valmisteluun ja tarjoiluun.

Tehokkaan eristyksen ansiosta lämpökaluusteet eivät säteile ympäristöön turhaa lämpöä. Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämminilmakierron kaapissa.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat ovat ruostumatonta terästä.

- Alhainen energiankulutus
- Muunneltava moduulirakenne
- Pitkäikäinen ja helppokäyttöinen
- Vaivaton puhdistaa ja huoltaa
- Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämminilmakierron kaapissa

Ominaisuudet

- Ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Tukeva termostaattiohjattu lämpöpöytä tai neutraalipöytä
- Kaapissa on termostaattiohjattu energiatehokas puhaltimella varustettu lämmityskasetti
- Ovissa on kahvat, magneettitiivisteet ja järeät saranat
- Kaapissa on GN 1/1 -mitoitettu epoksinnoitettu lankarilähylly, jonka korkeus on säädettävissä 70 mm:n välein
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50-60Hz

Lisävarusteet

- Ylätaso pisarasuojilla ja valaisimella tai INFRA-lämmittimellä
- INFRA-lämmittimen portaaton tehonsäädin
- Haudealtaan vesitäyttöhana ylivuotoviemärillä
- Altaan peitekansi GN 1/1 BM-malleihin
- 2 tai 3 moduulit magneettitiivisteillä
- Vetolaatikkoon välipienat pienemmille astioille
- Lisähyllyt
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsitelty puupakkaus

230 V
50Hz / 60Hz**EUR****HL86HT11 (lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)**

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,55 kW / 230 V

HL126HT111 (lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,8 kW / 230 V

HL166HT1111 (lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 1,35 kW / 230 V

HL86NT11 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,3 kW / 230 V

HL126NT111 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,3 kW / 230 V

HL166NT1111 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,6 kW / 230 V



HL126HT111

Moduulivaihtoehdot HLHT, HLNT:

Moduuli 0, ilman ovea tai vetolaatikostoa, neutraali avokaappi

Moduuli 2, vetolaatikko

Moduuli 3, vetolaatikko

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Lämpimät linjastokalusteet



HL112BM111

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Lämpimät linjastokalusteet

HT, NT

Lisävarusteet

SP18405	GN 1/1 JAKOKEHIKKO KAHDILLA VÄLIPIENALLA HAUDEALTAASEEN
SP18405-1	JAKOPIENAT LAATIKKON
SP18445	ALTAAN PEITEKANSI GN 1/1 BM MALLEIHIN
SP18407	LANKARITILÄHYLLY + JOHDEPARI
SP18424	BM HAUDEALTAAN VESITÄYTTÖHANA YLIVUOTOPUTKELLA HUOM! SAATAVANA AINOASTAAN TEHDASASENTEISENA
	YLÄTASO PISARASUOJALLA JA VALAISIMELLA:
NLSQ800	YLÄTASO L=800 MM PISARASUOJILLA, VALAISIN 1X13W, TEHDASASENNETTUNA
NLSQ1200	YLÄTASO L=1200 MM PISARASUOJILLA, VALAISIN 1X13W, TEHDASASENNETTUNA
NLSQ1600	YLÄTASO L=1600 MM PISARASUOJILLA, VALAISIN 2X13W, TEHDASASENNETTUNA
	YLÄTASO PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA--LÄMMITTIMELLÄ, TEHDASASENNETTUNA ILMAN TEHONSÄÄDINTÄ:
NLSQ800-500W	YLÄTASO L= 800 mm PISARASUOJILLA JA 1 KPL IR-LAMPPU, 500 W
NLSQ1200-1000W	YLÄTASO L= 1200 mm PISARASUOJILLA JA 2 KPL IR-LAMPPU, 500 W*
NLSQ1600-1500W	YLÄTASO L= 1600 mm PISARASUOJILLA JA 3 KPL IR-LAMPPU, 500 W*
	HUOM! BM 1200 JA 1600 MALLEISSA ON ERILLINEN SÄHKÖNSYÖTÖ
	HUOM! INFRA-LÄMMITIMIÄ EI SUOSITELLA BM-HT MALLEIHIN
SP18808	INFRA--LÄMMITTIMEN PORTAATON TEHONSÄÄTÖ
SP9003	MATALAT JALAT 63/78 MM (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP9004	MATALAT JALAT 63/78 MM (5 KPL, MALLI 1660)
SP18491	MATALAT JALAT 4 KPL 70/105 MM (460, 860, 1260)
SP18492	MATALAT JALAT 5 KPL 70/105 MM (1660)
SP18411	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE (4 KPL, MALLIT 460, 860 JA 1260)
SP18493	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE (5 KPL, MALLI 1660)
	TARJOTINTASO ASIAKKAAN JA OVIEEN PUOLELLE
	HUOM! HINNAT NL HINNASTOSSA SIVULLA 90
SP18999	LISÄHINTA LÄMPÖKÄSITELLYLLE PUUPAKKAUKSELLE
	PORKKA ITOP™ LÄMPÖTILAVALVONTA ON SAATAVISSA JOKO ITSENÄISENÄ VALVONTAJÄRJESTELMÄNÄ TAI PALVELUNA. KATSO TARKEMMIN SIVULTA 90.
	PORKKA ITOP™ PALVELUUN ON SAATAVISSA KÄSIPÄÄTE LÄMPÖTILAJEN MITTAAMISEEN JA LÄMPÖTILAPOIKKEAMIEN RAPORTOINTIIN. KATSO TARKEMMIN SIVULTA 92.

Huom! Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa tuotteen toimituksen yhteydessä.



GN 1/1 JAKOPIENAT



ALTAAN PEITEKANSI GN 1/1




LANKARITILÄHYLLY + JOHDEPARI



HAUDEALTAAN VESITÄYTTÖ



YLÄTASO VALAISIMELLA



YLÄTASO INFRA-LÄMMITTIMELLÄ



MATALAT JALAT



PYÖRÄT



LÄMPÖKÄSITELTY PUUPAKKAUS

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Lämpösäilytyskaluste

DHMC®-lämpötilanohjausjärjestelmällä

Porkan mittavan tuotekehitystyön tuloksena syntyi uuden sukupolven lämpösäilytysteknologiaa edustava DHMC®-lämpötilanohjausjärjestelmä.

Perinteinen kontrolloimattoman lämpösäilytys aiheuttaa huomattavaa ruoan kuivumista ja painohävikkiä. Lämpökaluksessa on digitaalisen tarkka tuotteen lämpötilaa ja kosteutta automaattisesti kontrolloiva lämpötilanohjausjärjestelmä. Käyttäjä voi valita kullekin ruoka-aineelle sopivimman lämpötila- ja kosteustason.

Ruoka-aineet, kuten keitetty riisi ja pasta tai kala ja liha, voidaan säilyttää vähintään kolmen tunnin ajan ilman, että ruoan koostumus, maku ja ulkonäkö muuttuvat säilytysaikana. Säilytettävien ruokien kuivuminen ja painohävikki pysyvät minimissään, ja DHMC® pitää ruoan ravintoarvot samoina kuin vastavalmistetun ruoan.

Ominaisuudet

- Digitaalinen tuotteen lämpötilaa ja kosteutta automaattisesti kontrolloiva lämpötilanohjausjärjestelmä
- Kosteutta voi säätää välillä 0...90% säilytettävälle ruoka-aineelle sopivaksi
- Kaappi on mitoitettu GN 1/1 tai sitä pienemmille astioille
- Ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Ovellisessa kalusteessa on GN 1/1 johteet GN astioille
- Ovilla ja vetolaatikoissa on helposti vaihdettavat korkeita lämpötiloja kestävät silikonitiivisteet
- Saatavana neutraalilla pöytätasolla tai lämpötasolla.
- Haudeallas on viemäröity ja vakiovarusteena on ruostumattomasta teräksestä valmistettu GN jakokehikko pienemmille astioille
- Saatavana myös yhdistelmäkannella, jossa on takahaudeallas ja sen edessä lämpötaso
- Mallistoon kuuluu kolme eri leveyttä; 860, 1260 ja 1660 mm
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50-60Hz

Lisävarusteet

- Ylätaso pisarasuojilla ja valaisimella tai INFRA-lämmittimellä
- INFRA-lämmittimen portaaton tehonsäädin
- Tuoteanturi
- Haudealtaan vesitäyttöhana ylivuotoviemärillä
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Lämpökäsitelty puupakkaus

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Lämpösäilytyskaluste

DHMC®-lämpötilanohjausjärjestelmällä

Tuotteen nimeäminen

MALLI	HLD	DHMC® -lämpötila- ja kosteustasapainon ohjausjärjestelmä
LEVEYS	86 126 166	860 mm 1260 mm 1660 mm
PÄÄTYYPIT	NT HT BM BM/HT	Neutraali pöytä, lämpökaappi (+30...+75°C) Lämpöpöytä (+30...+70°C), lämpökaappi (+30...+75°C) Haudeallas (+30...+90°C), lämpökaappi (+30...+75°C) Lämpöpöytä (+30...+70°C) takahauteella (+30...+90°C), lämpökaappi(+30...+75°C)
ALATYYPIT	1 2 3 3	Kaappi ovella, kaksi hyllyä 2 vetolaatikkaa GN-astioille 3 vetolaatikkaa GN-astioille 4 vetolaatikkaa GN-astioille (NT, HT)

HUOM! GN ASTIAT EIVÄT KUULU VARUSTUKSEEN



HL126BM/HT111

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

230 V
50Hz / 60Hz**EUR****HLD86BM11 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)**

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitântäteho 1,8 kW / 230 V

HLD126BM111 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitântäteho 2,7 kW / 230 V

HLD166BM1111 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitântäteho 3,2 kW / 230 V



HLD126BM111, YLÄTASO INFRA-LÄMMITTIMILLÄ ON LISÄVARUSTE

Moduulivaihtoehdot HLDBM:

Moduuli 2, vetolaatikko

Moduuli 3, vetolaatikko

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

DHMC® -lämpötasot kastikehauteella

BM/HT**230 V
50Hz / 60Hz****EUR**

HLD86BM/HT11 (Lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 1,5 kW / 230 V

HLD126BM/HT111 (Lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 2,6 kW / 230 V

HLD166BM/HT1111 (Lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 2,6 kW / 230 V

HUOM! GN ASTIAT EIVÄT KUULU VARUSTUKSEEN



HLD126BM/HT112

Moduulivaihtoehdot HLDBM/HT:

Moduuli 2, vetolaatikko

Moduuli 3, vetolaatikko

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

DHMC® -lämpö- ja neutraalipöydät

HT, NT

230 V
50Hz / 60Hz

EUR

HLD86HT11 (lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 1,0 kW / 230 V

HLD126HT111 (lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 1,5 kW / 230 V

HLD166HT1111 (lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 1,8 kW / 230 V

HLD86NT11 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,8 kW / 230 V

HLD126NT111 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 1,1 kW / 230 V

HLD166NT1111 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 1,4 kW / 230 V



HLD166HT4321

Moduulivaihtoehdot HLDHT, HLDNT:

Moduuli 2, vetolaatikko

Moduuli 3, vetolaatikko

Moduuli 4, Vetolaatikko

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Lämpösäilytyskaluste

DHMC®-lämpötilanohjausjärjestelmällä

Lisävarusteet

SP18405	GN 1/1 JAKOKEHIKKO KAHDILLA VÄLIPIENALLA HAUDEALTAASEEN
SP18405-1	JAKOPIENAT LAATIKKOON
SP18445	ALTAAN PEITEKANSI GN 1/1 BM MALLEIHIN
SP18409	LANKARITILÄHYLLY
SP18424	BM HAUDEALTAAN VESITÄYTTÖHANA YLIVUOTOPUTKELLA HUOM! SAATAVANA AINOASTAAN TEHDASASENTEISENA
SP18494	TUOTEANTURI HUOM! SAATAVANA AINOASTAAN TEHDASASENTEISENA SILLOIN, KUN KÄYTTÖPANEELIN VASEMMALLA PUOLELLA ON OVIMODUULI
	YLÄTASO PISARASUOJALLA JA VALAISIMELLA:
NLSQ800	YLÄTASO L=800 MM PISARASUOJILLA, VALAISIN 1X13W, TEHDASASENNETTUNA
NLSQ1200	YLÄTASO L=1200 MM PISARASUOJILLA, VALAISIN 1X13W, TEHDASASENNETTUNA
NLSQ1600	YLÄTASO L=1600 MM PISARASUOJILLA, VALAISIN 2X13W, TEHDASASENNETTUNA
	YLÄTASO PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA--LÄMMITTIMELLÄ, TEHDASASENNETTUNA ILMAN TEHONSÄÄDINTÄ:
NLSQ800-500W	YLÄTASO L= 800 MM PISARASUOJILLA JA 1 KPL IR-LAMPPU, 500 W
NLSQ1200-1000W	YLÄTASO L= 1200 MM PISARASUOJILLA JA 2 KPL IR-LAMPPU, 500 W*
NLSQ1600-1500W	YLÄTASO L= 1600 MM PISARASUOJILLA JA 3 KPL IR-LAMPPU, 500 W*
	HUOM! BM 1200 JA 1600 MALLEISSA ON ERILLINEN SÄHKÖNSYÖTÖ
	HUOM! INFRA-LÄMMITIMIÄ EI SUOSITELLA BM-HT MALLEIHIN
SP18808	INFRA--LÄMMITTIMEN PORTAATON TEHONSÄÄTÖ
SP9003	MATALAT JALAT 63/78 MM (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP9004	MATALAT JALAT 63/78 MM (5 KPL, MALLI 1660)
SP18491	MATALAT JALAT 4 KPL 70/105 MM (860, 1260)
SP18492	MATALAT JALAT 4 KPL 70/105 MM (1660)
SP18411	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE (4 KPL, MALLIT 860 JA 1260)
SP18493	PYÖRÄT JALKOJEN TILALLE (5 KPL, MALLIT 1660)
SP18999	LISÄHINTA LÄMPÖKÄSITELLYLLE PUUPAKKAUKSELLE
	PORKKA ITOP™ LÄMPÖTILAVALVONTA ON SAATAVISSA JOKO ITSENÄISENÄ VALVONTAJÄRJESTELMÄNÄ TAI PALVELUNA. KATSO TARKEMMIN SIVULTA 90.
	PORKKA ITOP™ PALVELUUN ON SAATAVISSA KÄSIPÄÄTE LÄMPÖILOJEN MITTAAMISEEN JA LÄMPÖTILAPOIKKEAMIEN RAPORTOINTIIN. KATSO TARKEMMIN SIVULTA 92.


Huom! Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa tuotteen toimituksen yhteydessä.



GN 1/1 JAKOPIENAT



ALTAAN PEITEKANSI GN 1/1



LANKARITILÄHYLLY



HAUDEALTAAN VESITÄYTTÖHANA



TUOTEANTURI



YLÄTASO VALAISIMELLA



YLÄTASO INFRA-LÄMMITTIMELLÄ



MATALAT JALAT

PYÖRÄT



LÄMPÖKÄSITELTY PUUPAKKAUS

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Lautasjakelimet

Hot Line -lämmittettävät lautasjakelimet sopivat yhteen muiden Hot Line- ja Cold Line-linjastokalusteiden kanssa. Lautasjakelimen saa myös neutraalina mallina ilman lämmitysvastuksia ja termostaattia.

Ominaisuudet

- Ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Termostaattiohjatut lämmitysvastukset
- Jousikeventein lautassylinteri, jossa on lautasen koon mukaan säädettävät lautasnipun ohjaintangot
- Saatavana kahta eri mallia; lautasille Ø 240 – 280 (malli 28, kaksi lautassylinteriä, kapasiteetti noin 100 lautasta) ja lautasille Ø 280 – 320 (malli 32, yksi lautassylinteri, kapasiteetti noin 50 lautasta)
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50-60Hz

Lisävarusteet

- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsitelty puupakkaus



Tuotteen nimeäminen

MALLI	HL	Hot Line -kalusteet	HL46PH28
Leveys	46	460 mm	
PÄÄTYYPIT	PH-28	Lämmitetty lautajakelin Ø 240 – 280 mm lautasille (kaksi lautassylinteriä) +30...+70°C	
	PN-28	Neutraali lautajakelin Ø 240 – 280 mm lautasille (kaksi lautassylinteriä)	
	PH-32	Lämmitetty lautajakelin Ø 290 – 320 mm lautasille (yksi lautassylinteri) +30...+70°C	
	PN-32	Neutraali lautajakelin Ø 290 – 320 mm lautasille (yksi lautassylinteri)	

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Lautasjakelimet

PH, PN

Neutral

EUR

230V

50Hz / 60Hz

EUR

HL46PH28 (+30...+70°C)

Ulkomitat 460 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm³

Liitântäteho 1,4 kW / 230 V

HL46PN28 (neutraali)

Ulkomitat 460 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm³

HL46PH32 (+30...+70°C)

Ulkomitat 460 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm³

Liitântäteho 0,7 kW / 230 V

HL46PN32 (neutraali)

Ulkomitat 460 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm³



HL46PH28

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Neutraalit linjastokalusteet

Neutraalit linjastokalusteet on tarkoitettu ruokailuvälineille ja muille huoneen lämpötilassa säilytettäville aineille ja tavaroille. Kalusteet saa ovilla (D) tai ilman ovia.

Erikoiskannet ovat sivulla 90.



NL65NT800D

Moduulivaihtoehdot NLNT:

Moduuli 2, vetolaatikko

Moduuli 3, vetolaatikko

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Neutral**EUR****NL65NT400**

Neutraali pöytä (ruostumatonta terästä) yhdellä hyllyllä, leveys = 400 mm

NL65NT600

Neutraali pöytä (ruostumatonta terästä) yhdellä hyllyllä, leveys = 600 mm

NL65NT800

Neutraali pöytä (ruostumatonta terästä) yhdellä hyllyllä, leveys = 800 mm

NL65NT1200

Neutraali pöytä (ruostumatonta terästä) yhdellä hyllyllä, leveys = 1200 mm

NL65NT400D

Neutraali pöytä (ruostumatonta terästä) yhdellä hyllyllä ja ovella, leveys = 400 mm

NL65NT600D

Neutraali pöytä (ruostumatonta terästä) yhdellä hyllyllä ja ovella, leveys = 600 mm

NL65NT800D

Neutraali pöytä (ruostumatonta terästä) kahdella hyllyllä ja ovella, leveys = 800 mm

NL65NT1200D

Neutraali pöytä (ruostumatonta terästä) kolmella hyllyllä ja ovella, leveys = 1200 mm

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Neutraalit linjastokalusteet

Lisävarusteet, pisarasuojat

NLSQ800	YLÄTASO PISARASUOJALLA JA VALOLLA L=800
NLSQ1200	YLÄTASO PISARASUOJALLA JA VALOLLA L= 1200
NLSQ1600	YLÄTASO PISARASUOJALLA JA VALOLLA L= 1600
NLSQ800-350W	YLÄTASO L=800 PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA--LÄMMITTIMELLÄ, 1 KPL 350 W IR-LAMPPU
NLSQ1200-700W	YLÄTASO L=1200 PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA--LÄMMITTIMELLÄ, 2 KPL 350 W IR-LAMPPU
NLSQ1600-1050W	YLÄTASO L=1600 PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA--LÄMMITTIMELLÄ, 3 KPL 350 W IR-LAMPPU
NLSQ800-500W	YLÄTASO L=800 PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA--LÄMMITTIMELLÄ, 1 KPL 500 W IR-LAMPPU
NLSQ1200-1000W *	YLÄTASO L=1200 PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA--LÄMMITTIMELLÄ, 2 KPL 500 W IR-LAMPPU
NLSQ1600-1500W *	YLÄTASO L=1600 PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA--LÄMMITTIMELLÄ, 3 KPL 500 W IR-LAMPPU
	* HUOM! BM MALLEISSA ON ERILLINEN SÄHKÖNSYÖTÖ
SQSM800	PALVELUMALLINEN PISARASUOJA L=800 KAAREVALLA ETULASILLA JA VALOLLA
SQSM1200	PALVELUMALLINEN PISARASUOJA L=1200 KAAREVALLA ETULASILLA JA VALOLLA
SQSM1600	PALVELUMALLINEN PISARASUOJA L=1600 (2 X 800) KAAREVALLA ETULASILLA JA VALOLLA
SQSM800-500W	PALVELUMALLINEN PISARASUOJA L=800 KAAREVALLA ETULASILLA JA VALAISEVALLA INFRA--LÄMMITTIMELLÄ 1 KPL 500 W IR-LAMPPU
SQSM1200-1000W *	PALVELUMALLINEN PISARASUOJA L=800 KAAREVALLA ETULASILLA JA VALAISEVALLA INFRA--LÄMMITTIMELLÄ, 2 KPL 500 W IR-LAMPPU
SQSM1600-1500W *	PALVELUMALLINEN PISARASUOJA L=800 KAAREVALLA ETULASILLA JA VALAISEVALLA INFRA--LÄMMITTIMELLÄ 3 KPL 500 W IR-LAMPPU
	* HUOM! BM MALLEISSA ON ERILLINEN SÄHKÖNSYÖTÖ
SP18808	PORTAATON TEHONSÄÄDIN INFRA--LÄMMITTIMILLE
SP9003	MATALAT JALAT 63/78 MM (4 KPL, MALLIT 800 JA 1200)
SP18491	MATALAT JALAT 70/105 MM (4 KPL MALLEIHIN 400-1200)
SP18999	LISÄHINTA LÄMPÖKÄSITELLYLLE PUUPAKKAUKSELLE



YLÄTASO VALAISIMELLA



YLÄTASO INFRA-LÄMMITTIMELLÄ



PALVELUMALLINEN PISARASUOJA KAAREVALLA ETULASILLA

Huom! Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa tuotteen toimituksen yhteydessä.

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %


Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille


Neutraalit linjastokalusteet

Lisävarusteet, tarjotintasot

	TARJOTINTASO ASIAKKAAN JA OVIENTAUSPUOLELLE:
NLTS-DS	HUOM! LISÄMAKSU KUN TARJOTINTASOASENNETAAN OVIENTAUSPUOLELLE CL JA NL KALUSTEISIIN
NLTS20400	TARJOTINTASO 400 X 200 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS20460	TARJOTINTASO 460 X 200 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS20600	TARJOTINTASO 600 X 200 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS20800	TARJOTINTASO 800 X 200 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS20860	TARJOTINTASO 860 X 200 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS201200	TARJOTINTASO 1200 X 200 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS201260	TARJOTINTASO 1260 X 200 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS201600	TARJOTINTASO 1600 X 200 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS201660	TARJOTINTASO 1660 X 200 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS27400	TARJOTINTASO 400 X 270 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS27460	TARJOTINTASO 460 X 270 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS27600	TARJOTINTASO 600 X 270 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS27800	TARJOTINTASO 800 X 270 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS27860	TARJOTINTASO 860 X 270 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS271200	TARJOTINTASO 1200 X 270 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS271260	TARJOTINTASO 1260 X 270 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS271600	TARJOTINTASO 1600 X 270 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL
NLTS271660	TARJOTINTASO 1660 X 270 MM, MALLEIHIN HL, DL, CL JA NL



TARJOTINTASO 200 MM



TARJOTINTASO 270 MM


Huom! Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa tuotteen toimituksen yhteydessä.

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Lisävarusteet, erikoiskannet

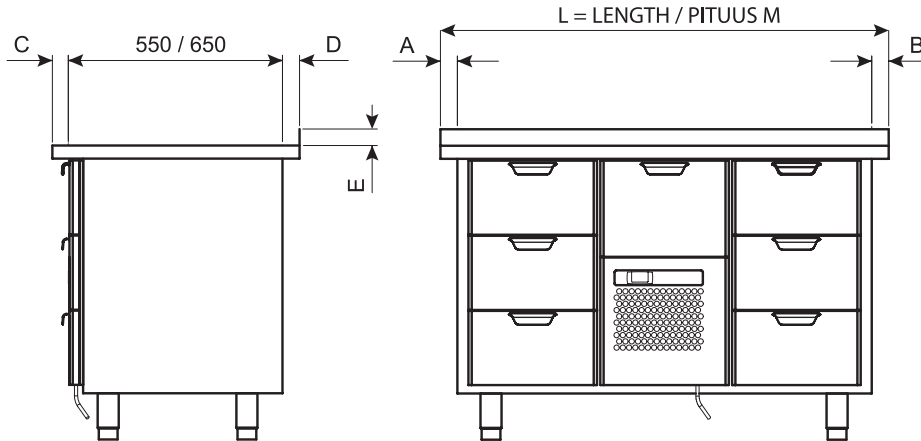

Erikoislevyä kannen hinta: 156 EUR x kannen ylitys yhteensä (A, B tai A + B metriä) + pienerän lisähinta 161 EUR.

- Esimerkiksi: 2000 mm pitkä kansi 800 mm pitkään kalusteeseen maksaa $1,2 \times 156 = 187,20$ EUR + 161 EUR = Yhteensä 348,20 EUR
- Kannen ylitys voi olla A, B tai A + B. Ylitys saattaa vaatia tukijalat kannen päähän.
- Huom! Kannen kokonaisleveys voi olla enintään 2400 mm

TILAUSNUMERO SP19501	PIENERÄN LISÄHINTA	HINTA / METRIÄ	MINIMIHINTA	KOKONAISLEVEYS ENINTÄÄN
	EUR	EUR	EUR	
A tai B	161	156	282	2,4 M
A + B	161	156	282	2,4 M

Erikoissyvän kannen hinta: 156 EUR x kannen pituus yhteensä (L metriä) + pienerän lisähinta 161 EUR.

- Esimerkiksi: 1000 mm syvä ja 2000 mm pitkä kansi 800 mm pitkään kalusteeseen maksaa $156 \text{ EUR} \times (L) 2000 \text{ mm}$. $156 \times 2 = 312 + 161 =$ Yhteensä 473 EUR.
- Kannen ylitys voi olla C, D tai C + D
- Huom! Kannen kokonaissyvyys voi olla enintään 1050 mm.

TILAUSNUMERO SP19502	PIENERÄN LISÄHINTA	HINTA / METRIÄ	MINIMIHINTA	KOKONAISYVYYS ENINTÄÄN
	EUR	EUR	EUR	
C tai D	161	156	282	1050 MM
C + D	161	156	282	1050 MM

Kannen takareunan korotuksen (takanosto) hinta: hinta / metriä x kannen kokonaispituus (L metriä)

- Esimerkiksi: 2000 mm pitkän kannen 40 mm korkea takanosto maksaa $2 \times 40 =$ Yhteensä 80 EUR.

TILAUSNUMERO SP19503	HINTA / METRIÄ	MINIMIHINTA
E = KORKEUS	EUR	EUR
E = 20 mm	38 x L	40
E = 40 mm	38 x L	40
E = 60 mm	57 x L	60
E = 100 mm	76 x L	80

Tukijalat erikoislevyään kanteen: A, B tai A+B

	TILAUSNUMERO	HINTA EUR
650-SARJA	SP18412	104
550-SARJA	SP18413	104

HUOM! Kysy myyjältä lisätietoa muista erikoiskansista

Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidetään.

Porkka iTOP™ lämpötilavalvonta

Porkka iTOP™ LOCAL on paikallinen kylmlaitteiden lämpötilojen taltiointi- ja valvontajärjestelmä

- Itsenäinen paikallisesti toimiva valvontajärjestelmä jäähdytyslaitteisiin
- Jokaiselle käyttäjälle voidaan avata oma käyttäjätunnus ja salasana
- Järjestelmää voidaan käyttää laitoksen sisäisessä verkossa tai se voidaan liittää suoraan käyttäjän tietokoneeseen kaapelin avulla
- Laitteen muistikapasiteetti on määritelty vähintään yhden vuoden tarpeen mukaan
- Tallennamme tuotelämpötilan lisäksi puhallus- ja imuilman sekä sulatuslämpötilat
- Näiden lisäksi tallennamme hälytyshistorian, tilatiedot sulatuksista ja kompressorin toiminnasta
- Tietoverkko- ja sähköpostiasetukset ovat muutettavissa käyttäjän tarpeiden mukaisesti

Porkka iTOP™ LOCAL

Porkka iTOP™ paikallinen kylmlaitteiden lämpötilojen valvontajärjestelmä on suositeltava maksimissaan viidelle kylmlaitteelle. Suosittelemme isompiin kokonaisuuksiin palvelumallia, joka on saatavissa myös pieniin toteutuksiin. Kysy lisätietoja myynnistä.

Asiakaspalvelu on saatavilla tekniseen tukeen, asennukseen sekä päivittäiseen käyttötukeen palvelukeskuksestamme, yhteystiedot 020 5555 222 / itop@huurre.com.



Hinnasto, vapaasti Suomessa, EUR ALV 0 %

Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin ja hintamuutoksiin pidätetään.

Porkka iTOP™ palvelut

Porkka iTOP™ kokonaisvaltainen palvelu

Valitse Porkka iTOP™ -kokonaisvaltainen palvelu lämpötilojen ja etäohjauksen tarpeisiin. Palvelun piiriin voidaan liittää mitä tahansa automatiikkaa ja anturointeja. Näin saat samaan palveluun kaikki haluamasi laitteet ja niiden mittaustiedot olosuhteista tai esimerkiksi ovien tilatiedot (auki / kiinni). Porkka iTOP™ palvelusta on valittavissa kolme eri tason palvelua.

Porkka iTOP™ TEMPERATURE

- Lämpötilojen tallennus, arkistointi ja varmennus
- Proaktiivinen valvonta siten, että pyritään ennakoimaan hälytyksiä ennen niiden aiheutumista
- Asiakaskohtainen käyttöliittymä, joka on käytettävissä internet selaimella
- Porkka iTOP center asiakaspalvelu arkisin klo 8.00 – 16.00

Porkka iTOP™ CONTROL

Edellisten palveluiden lisäksi

- Etäohjauspalvelu huolehtii lämpötilavalvonnan lisäksi myös tilaajan kylmäjärjestelmien ja -laitteiden etäohjauksesta sekä säädöstä
- Porkka iTOP center toimesta etänä tehtävät säätötoimenpiteet sisältyvät palveluhintaan arkisin klo 8.00 – 16.00

Porkka iTOP™ ENERGY

Edellisten palveluiden lisäksi energian kulutuksen raportit kylmälaitteista ja/tai muista valvottavista laitteista.

Porkka iTOP™ -palveluilla on selkeät edut käyttäjille

- Hoida lämpötilakirjaukset käyttämättä minuuttiakaan työaikaasi
- Lääkkeet ja näytteet ovat luotettavassa valvonnassa - minimoidaan hävikki
- Nopea reagointi etäohjauksen avulla – säätö- ja korjaustoimenpiteitä voidaan tehdä etänä ilman huoltokäyntiä
- Yksinkertainen ja informatiivinen palvelusivusto kattavilla raporteilla, joka on käytettävissä missä ja millä tahansa päätelaitteella ilman erillisiä ohjelmistoasennuksia
- Lämpötilat luotettavasti varmistettu palvelinympäristössä, joten ne ovat aina saatavilla ja todennettavissa jälkikäteen historiatietojen avulla
- Kylmäalan ammattilaiset palveluksessasi, joten saat kattavat palvelut keskitetysti

Porkka iTOP™ HANDHELD

Porkka iTOP™ HANDHELD lämpötilojen mittaamiseen ja lämpötilapoikkeamien raportointiin on saatavissa palveluiden piiriin.

Porkka iTOP™ HANDHELD on markkinoiden edistyksellinen kosketusnäytöllinen käsipääte lämpötilojen mittaamiseen ja hallintaan. Käsipääte ja hygieeninen lämpötila-anturi ovat täysin langattomat sekä ne ovat täydellisesti integroitu Porkka iTOP™ palveluun. Mittaamisen tiellä ei ole likaa kerääviä anturijohtoja, eikä tietoja tarvitse ladata paikallisiin tietokoneisiin tai kirjoittaa käsin muistilapuille. Ne tallentuvat automaattisesti Porkka iTOP™ palveluun kuten myös mittaamisen yhteydessä havaitut lämpötilapoikkeamat korjaavine toimenpiteineen. Näin kaikki omavalvontaan liittyvät lämpötilakirjaukset löytyvät Porkka iTOP™ palvelusta internet-selaimella. Käsipääteessä on nopean vasteajan anturi ja viivakoodin lukija, jotka tehostavat lämpötilojen mittaamista.

Käsipääte myydään aina palvelumaksun kanssa, koska laite ei toimi itsenäisesti ilman mobiilidata yhteyttä ja keskitettyä ohjelmistosovellusta sekä palvelinympäristöä, joita ylläpidämme ja kehitämme aktiivisesti.

Peruspaketti sisältää

- käsipääteen
- langattoman lämpötila-anturin
- laturit käsipääteelle
- ohjelmiston alustuksen kokonaisuuteen nopean käyttöönoton varmistamiseksi
- käyttökoulutuksen puhelimitse

Palvelumaksu sisältää

- mobiilidatayhteyden
- iTOP manager sovelluksen käytön, hallinnan ja ylläpidon
- palvelusivustolla olevat raportit ja niiden ylläpidon
- tuotetuki palvelukeskuksesta arkisin klo 8.00 – 16.00



PORKKA

Porkka on kansainvälisesti tunnettu suunnittelija ja ammatillisten jäähdytysratkaisujen valmistaja. Keskeisiä kohdealueita ovat HoReCa, lääketiede ja tutkimus sekä meriliikenne. Porkan tuotteet tunnetaan hyvin pitkän elinkaaren, korkean laadun ja teknisen osaamisen ansiosta.

Porkka on tunnettu laadustaan ja luotettavuudestaan. Porkan menestys perustuu vuosikymmenien kokemukseen, asiakaskeskeiseen suunnitteluun ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Porkka-tuotteissa käytetyt materiaalit ovat mahdollisimman kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä. Tuotteemme kierrätettävyys onkin yli 95%.



Porkka-ratkaisut suunnitellaan ja valmistetaan laatustandardin ISO 9001:2015 mukaisesti, jota Lloyd's Register Quality Assurance hallitsee ja sertifioi. Porkalla on myös LRQA:n myöntämä ympäristösertifikaatti ISO 14001:2015.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.